



PNEUMATICKÉ VALCE

Séria G454

G454A33K0025A00

Pneumatický válec Ø32, 25 mm, PUR


- ISO 15552
- Ø32mm až 100mm
- Zdvih 5mm až 1 000mm
- Jedno alebo dvojčinné




PRODUCT DESCRIPTION

SPECIFICATIONS

Jadro a pevné jadro	POM
Materiál čela	Zliatina
Materiál tela	Eloxovaný hliník
Matica piestnice	Nerezová oceľ
Piestnica	Nerezová oceľ 316L
Pracovný tlak max.	10 bar
Prevádzková teplota max.	70 °C
Prevádzková teplota min.	-20 °C
Priemer piestu	32 mm
Tesnenie piestu	PUR
Tesnenie tlmenia	PUR
Vnútorň piest	POM
Zdvih	25 mm



Configurator - CAD Files

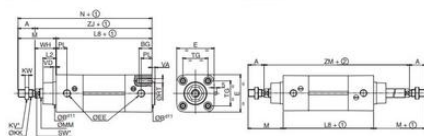

① Stroke
② Stroke x 2
✱ Width across flats

ϕ mm	A	Opd11	BC	E (OE)	CHK	KV	KW	L2	L8	L8	M	OMM	N	P	QRT	SW	TG	VA	VD mm	WH	ZJ	ZM	weight (g)	
22	22	30	16	48	G18	M10x1.25	16	5	17	94	48	12	142	14	M6	10	32.5	8.5	4	6	26	120	146	0.49 (0.0029)
24	34	35	16	48	G14	M12x1.25	19	6	19	105	54	16	159	18	M6	13	38	8.5	4	4	32	135	165	0.78 (0.0037)
30	40	40	16	48	G14	M12x1.25	19	6	19	105	54	16	159	18	M6	13	38	8.5	4	4	32	135	165	0.78 (0.0037)
32	42	42	16	48	G14	M12x1.25	19	6	19	105	54	16	159	18	M6	13	38	8.5	4	4	32	135	165	0.78 (0.0037)
35	45	45	16	78	G18	M16x1.5	24	8	24	121	69	20	192	19	M8	17	56.5	8.5	4	4	37	158	193	1.3 (0.0057)
40	40	45	17	96	G18	M20x1.5	30	10	33	120	96	29	214	16.5	M10	22	72	8.5	4	4	46	174	220	2.36 (0.0086)
80	40	55	17	115	G18	M20x1.5	30	10	35.5	138	91	25	229	19.5	M10	22	89	8.5	4	4	51	189	240	3.46 (0.009)

(2) Thread connections G have standard thread according to ISO 16030

(4) Cylinder weight at 0 mm stroke