



ČERPADLÁ S FLEXIBILNÝM OBEŽNÝM KOLOM

Séria FIP

23620-4003

Čerpadlá s flexibilným obežným kolom



- Prietok 50 l / min
- Tlak až 2 Bar




POPIS PRODUKTU

ŠPECIFIKÁCIA

Elastomer	Nitril
Hmotnosť	2,2 kg
Material impeller	Nitril
Materiál krytu	Mosadz
Material of axle seal	Nitril
Material of shaft	Odolný voči kyselinám
Materiál tela	Bronz
Materiál tesnenia	Nitril
Max. dovoľený tlak	0,8 bar
Prietok max.	10 l/min
Procesné pripojenie	3/8 BSP
Prúd max.	6 A
Seal type	Lip seal
Suction height dry	1,5 m
Teplota média do	70 °C
Teplota média od	4 °C
Viscosity Max	80 cP

DIMENSIONAL DRAWING & PARTS LIST

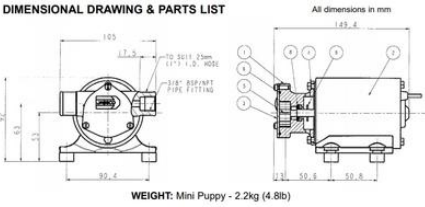

MINI PUPPY PERFORMANCE			
Approximate performance for new pump, running water at 20°C with fully charged battery			
TOTAL HEAD		MINI PUPPY	
m	ft	lpm	UK gpm
2	6.6	6	1.5
4	13	5	1.3
6	19.7	4	1.1
8	26.2	2.8	0.9