



VENTILY 2/2 NO, NC TLAKOM OVLÁDANÉ

Séria E290

E290B005

Ventil 2/2 NC G3/4 bronz operátor 63 mm

- G3/8 - G2-1/2
- Teplota -10 až 184 °C
- Tlak 0 až 16 bar
- Médium voda, olej, plyny, para
- Telo bronz alebo nerezová oceľ





POPIS PRODUKTU

ŠPECIFIKÁCIA

Diferenčný tlak max.	16 bar
Diferenčný tlak min.	0 bar
Diferenčný tlak olej max.	16 bar
Diferenčný tlak para max.	10 bar
Diferenčný tlak voda max.	16 bar
Diferenčný tlak vzduch max.	16 bar
Funkcia 1	2/2
Funkcia 2	Normálne zatvorený
Hmotnosť	1,3 kg
Koeficient prietoku	9,4
Materiál balení	Mosadz
Material Operator	Polyamid vystužený sklenými vláknami
Materiál tesnenia	FPM
Materiál tesnenia	PTFE
Materials Gland	PTFE
Max. dovolený tlak	16 bar

Piestnica	Nerezová oceľ
Pilotný tlak max.	10 bar
Pilotný tlak min.	4 bar
Prevádzková teplota max.	60 °C
Prevádzková teplota min.	-10 °C
Priepustnosť	20 mm
Prietok max.	157 l/min
Pripojenie pre pilotný vzduch	1/8 BSP
Procesné pripojenie	3/4 BSP
Telo	Bronz
Teplota média do	184 °C
Teplota média od	-10 °C
Tesnenie piestnice	Nerezová oceľ 303
Tesnenie piestu	Mosadz
Viskozita max.	600 cSt

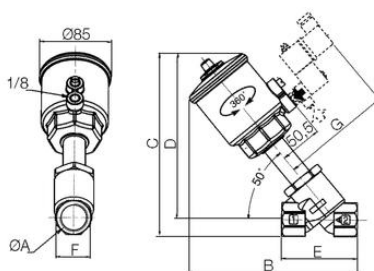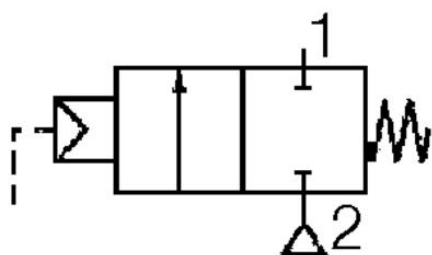

ØA	B	C	D	E	F	G
3/4	175	186	170	75	32	153