




EM-241C

Ovládanie jednosmerného motora

EM-241C

EM-241C 12-24V DC 15A

- 12-48 V DC
- Limit prúdu (0,1-20 A)
- Regulácia rýchlosti
- Ramping
- Digitálne nastavenie parametrov

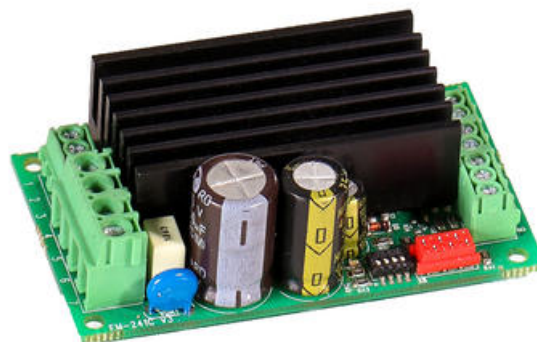

POPIS PRODUKTU

ŠPECIFIKÁCIA

Brake output	Nie
Change direction of rotation (CW/CCW)	Áno
Current limit	0,1-25 A
Current limit adjustable	Áno
Current setting range	0.1-15 A
Currenttrip autoreveice	Áno
Forward/Reverse	Áno
Hmotnosť	75 g
Impulse/continuous mode	Áno
Joystick analog input	Nie
Montáž	DIN lišta
Napájacie napätie	12 V DC, 24 V DC
Parallel driver four motors	Nie
Parallel driver two motors	Nie
Position with potentiometer	Nie
Positioning	Nie
Potentiometer adjustable speed	Áno
Prevádzková teplota	-40°C...+60°C

