



SPÄTNÝ VENTIL

Séria 6000

6062 M5

Spätný ventil M5

- Teplota -20°C do 80°C
- Tlak max. 10 bar
- Telo z poniklovanej mosadze


 AIGNEP



PRODUCT DESCRIPTION

SPECIFICATIONS

Balenie	10 ks
Materiál balenia	NBR
Materiál pružiny	Nerezová oceľ
Materiál tela	Poniklovaná mosadz
Prevádzková teplota max.	200 °C
Prevádzková teplota min.	-15 °C
Procesné pripojenie	M5
Tlakový rozsah max.	8 bar
Tlakový rozsah min.	0,2 bar
Tvar tela	I
Typ závitu	Metrický

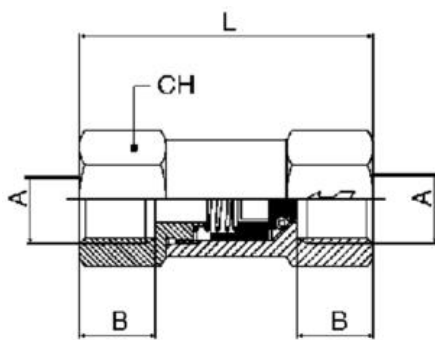

	A	B	L	CH
6062 M5	M5	5,5	26,5	8
6062 1/8	1/8	8,5	35,5	13
6062 1/4	1/4	11,0	42,5	17
6062 3/8	3/8	12,0	58,0	24
6062 1/2	1/2	15,0	64,0	24