



PRIETOKOVÝ SKRUTKA BANJO, PRE VENTILY

Serie Functions

8910 M5

Prietoková skrutka Banjo M5



- Teplota -20 °C do 80 °C
- Tlak max. 10 bar
- Telo z poniklovanej mosadzi



POPIS PRODUKTU

ŠPECIFIKÁCIA

Balenie	10 ks
Materiál nastavovacej skrutky	Poniklovaná mosadz
Materiál O-kružku	NBR
Materiál tela	Poniklovaná mosadz
Prevádzková teplota max.	80 °C
Prevádzková teplota min.	-20 °C
Procesné pripojenie	M5
Tlakový rozsah max.	10 bar
Tlakový rozsah min.	1 bar
Tvar tela	B
Typ závitu	Metrický

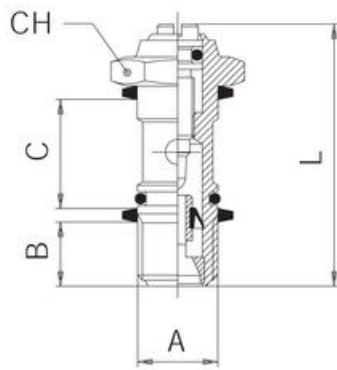

Cylindermontage	Ventilmontage	A	B	C	L	CH
8900 M5	8910 M5	M5	4,0	12,5	24,0	8
8900 1/8	8910 1/8	1/8	5,5	15,0	30,5	14
8900 1/4	8910 1/4	1/4	8,5	17,0	35,5	17
8900 3/8	8910 3/8	3/8	9,0	20,0	41,0	20
8900 1/2	8910 1/2	1/2	10,0	24,0	47,0	24

Cylindermontage	Ventilmontage	A	B	C	L	CH
8920 M5	8910 M5	M5	4,0	12,5	24,0	8
8920 1/8	8910 1/8	1/8	5,5	15,0	30,5	14
8920 1/4	8910 1/4	1/4	8,5	17,0	35,5	17
8920 3/8	8910 3/8	3/8	9,0	20,0	41,0	20
8920 1/2	8910 1/2	1/2	10,0	24,0	47,0	24