



REDUKCIA PRIAMA, VONKAJŠÍ ZÁVIT

Séria ADAPTERS

2080 1/4-1/8

Redukcia priama G1/4 - G1/8


- Teplota -20°C do 300°C
- Tlak max. 150 bar
- Telo z poniklovanej mosadze



POPIS PRODUKTU

ŠPECIFIKÁCIA

Balenie	10 ks
Connection inside	1/8 NPT
Connection outside	1/4 NPT
Materiál tela	Poniklovaná mosadz
Prevádzková teplota max.	300 °C
Prevádzková teplota min.	-20 °C
Tlakový rozsah max.	150 bar
Tlakový rozsah min.	-0,99 bar
Tvar tela	I
Typ závitu	Kužeľový

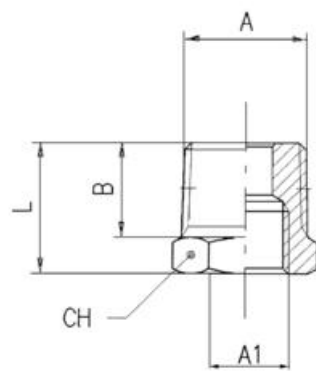

	A	A1	B	L	CH
2080 1/4-1/8	1/4	1/8	11.0	16.0	14
2080 3/8-1/8	3/8	1/8	11.5	16.5	17
2080 1/2-1/8	1/2	1/8	14.0	19.5	22
2080 3/8-1/4	3/8	1/4	11.5	16.5	17
2080 1/2-1/4	1/2	1/4	14.0	19.5	22
2080 1/2-3/8	1/2	3/8	14.0	19.5	22
2080 3/4-3/8	3/4	3/8	16.5	23.5	27
2080 3/4-1/2	3/4	1/2	16.5	23.5	27
2080 1-1/2	1	1/2	19.0	26.5	34
2080 1-3/4	1	3/4	19.0	26.5	34
2080 1 1/4-1/2	1 1/4	1/2	22.0	31.0	45
2080 1 1/4-3/4	1 1/4	3/4	22.0	31.0	45
2080 1 1/4-1	1 1/4	1	22.0	31.0	45
2080 1 1/2-1	1 1/2	1	22.0	32.0	50
2080 2-1	2	1	24.0	36.0	60