



REDUKCIA PRIAMA, VONKAJŠÍ ZÁVIT

Séria ADAPTERS

2092 1/8-M5

Redukcia priama G1/8 - M5


- Teplota -20°C do 300°C
- Tlak max. 150 bar
- Telo z poniklovanej mosadze



POPIS PRODUKTU

ŠPECIFIKÁCIA

Balenie	10 ks
Connection inside	M5
Connection outside	1/8 BSP
Materiál O-kružku	NBR
Materiál tela	Poniklovaná mosadz
Prevádzková teplota max.	80 °C
Prevádzková teplota min.	-20 °C
Tlakový rozsah max.	150 bar
Tlakový rozsah min.	-0,99 bar
Tvar tela	I

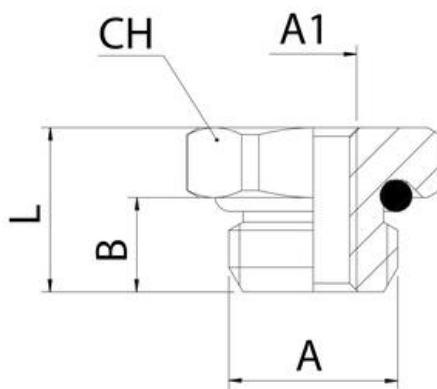

	A	A1	B	L	CH
2092 1/8-M5	1/8	M5	5,4	9,4	13
2092 1/4-1/8	1/4	1/8	5,5	11,1	16
2092 3/8-1/8	3/8	1/8	6,5	12,6	20
2092 3/8-1/4	3/8	1/4	6,5	12,6	20
2092 1/2-1/4	1/2	1/4	9,6	14,6	25
2092 1/2-3/8	1/2	3/8	9,6	14,6	25
2092 3/4-1/2	3/4	1/2	11,1	16	34