



PRIECHODKA PRIAMA, ODOLNÁ PROTI KYSELINÁM

Séria 61000

61050 6/4

Priechodka priama 6mm - M10x1

- Teplota -15°C až 200°C
- Tlak max. 100 bar
- Nerezová oceľ AISI 316L
- Bez silikónu


 AIGNEP



PRODUCT DESCRIPTION

SPECIFICATIONS

Balenie	10 ks
Materiál balenia	FKM
Materiál matice	Nerezová oceľ (316L) SIS2350
Materiál tela	Nerezová oceľ (316L) SIS2350
Procesné pripojenie	M10x1
Tvar tela	I
Vnútorňý priemer hadičky	4 mm
Vonkajší priemer hadičky	6 mm
Zhoda s normami	PED, REACH, RoHS

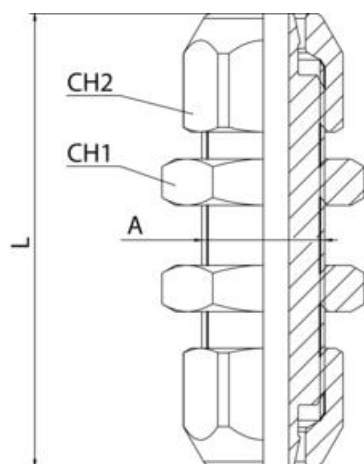

	M	L	CH1	CH2
61050 6/4	M10x1	44,0	17,0	12,0
61050 8/6	M12x1	44,0	17	14,0