



GULŮVÝ VENTIL, MINIATÚRNY, VONKAJŠÍ-VNÚTORNÝ ZÁVIT

Séria 6000

6310 1/4-1/8

Gul'ový ventil ex.G1/4 - in.G1/8

- Teplota -20°C až 80°C
- Tlak max. 20 bar
- Telo z poniklovanej mosadze
- Nitrilové tesnenie


 **AIGNEP**



POPIS PRODUKTU

ŠPECIFIKÁCIA

Balenie	10 ks
Material Handle	Polyamid
Materiál O-kružku	NBR
Materiál tela	Poniklovaná mosadz
Materials Kula	Oceľ
Materials Spindle	Poniklovaná mosadz
Materials Terminal To Handle	Poniklovaná mosadz
Prevádzková teplota max.	80 °C
Prevádzková teplota min.	-20 °C
Procesné pripojenie	1/4", 1/8"
Tlakový rozsah max.	20 bar
Tlakový rozsah min.	-0,99 bar
Tvar tela	I
Typ závitu	Kuželový

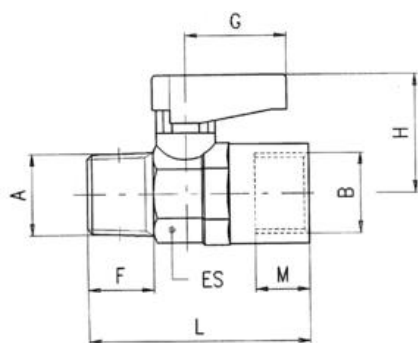

	A	B	DN	ES	F	M	L	G	H
6310 1/8-1/8	1/8"	1/8"	5,5	14-15	7,4	7,4	36,0	19	21,0
6310 1/4-1/8	1/4"	1/8"	5,5	14-15	11,0	7,4	40,5	19	21,0
6310 1/4-1/4	1/4"	1/4"	5,5	14-15	11,0	11,0	43,0	19	21,0
6310 3/8-3/8	3/8"	3/8"	8,0	18-19	11,4	11,4	46,0	19	22,0
6310 1/2-1/2	1/2"	1/2"	10,0	22-23	15,0	15,0	57,0	26	30,5
6310 3/4-3/4	3/4"	3/4"	14,0	28-30	16,3	16,3	63,0	50	33,0