



## GUL'OVÝ VENTIL, MINIATÚRNY, ŠTANDARD

Séria 6000

6570 6-1/8

Gul'ový ventil 6mm - G1/8

- Teplota -20°C až 80°C
- Tlak max. 20 bar
- Telo z poniklovanej mosadze
- Nitrilové tesnenie


 **AIGNEP**



### POPIS PRODUKTU

### ŠPECIFIKÁCIA

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| Balenie                       | 10 ks                |
| Material Handle               | Polyamid             |
| Materiál odpojovacieho krúžku | Acetát plast červený |
| Materiál tela                 | Poniklovaná mosadz   |
| Prevádzková teplota max.      | 80 °C                |
| Prevádzková teplota min.      | -20 °C               |
| Procesné pripojenie           | G1/8                 |
| Tlakový rozsah max.           | 20 bar               |
| Tlakový rozsah min.           | -0,99 bar            |
| Tvar tela                     | I                    |
| Typ závitu                    | Cylindrický          |
| Vonkajší priemer hadičky      | 6 mm                 |

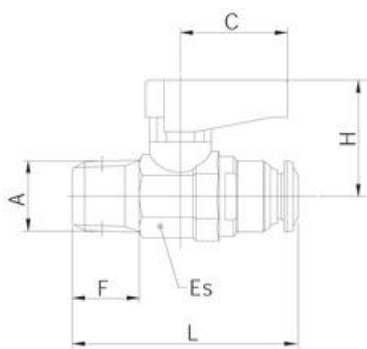

|            | A   | F    | Es | L    | C  | H  |
|------------|-----|------|----|------|----|----|
| 6570 4-1/8 | 1/8 | 8,5  | 14 | 35,0 | 19 | 21 |
| 6570 6-1/8 | 1/8 | 8,5  | 14 | 40,0 | 19 | 21 |
| 6570 6-1/4 | 1/4 | 12,5 | 14 | 38,5 | 19 | 21 |
| 6570 8-1/8 | 1/8 | 8,5  | 14 | 41,5 | 19 | 21 |
| 6570 8-1/4 | 1/4 | 12,5 | 14 | 45,5 | 19 | 21 |