Dopyt

microsonic

# MIC-

Série MIC

MIC-130/D/M
Ultrazvukový snímač, priamy odraz

- Rozlíšenie 0,18 mm
- Snímací rozsah od 30 mm do 8 m
- Výstup - PNP/NPN/analógový
- Kompenzácia okolitej teploty
- Možnosť nastavenia cez programovaciu sadu

**POPIS PRODUKTU**

Moderný bezkontaktný snímač na meranie vzdialenosti a úrovní. Snímač možno nastaviť pomocou napájania na pin 5 alebo pomocou rozhrania LinkControl na vašom počítači.

## ŠPECIFIKÁCIA

| | |
|---|---|
| **Displej** | Nie |
| **IO-LINK** | Nie |
| **Materiál** | Poniklovaná mosadz |
| **Max. vzdialenosť** | 2000 mm |
| **Napájacie napätie** | 9-30 V DC |
| **Operačná vzdialenosť** | 1300 mm |
| **Rozlíšenie** | 0,18 mm |
| **Slepá zóna** | 200 mm |
| **Trieda krytia** | IP67 |
| **Výstup** | NC, NO, PNP |

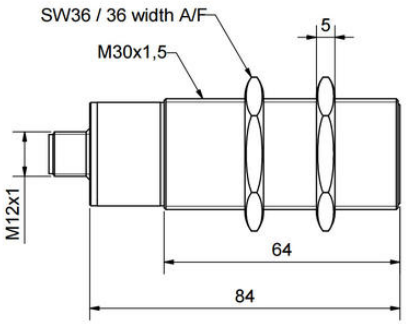
SW36 / 36 width A/F
M30x1,5
5
M12x1
64
84

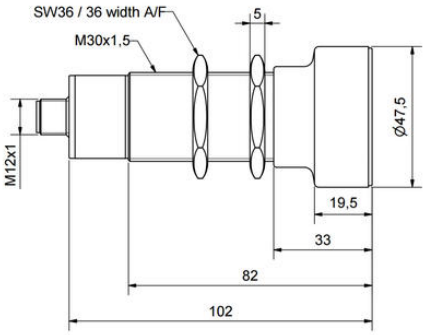
SW36 / 36 width A/F
M30x1,5
5
M12x1
Ø47,5
19,5
33
82
102

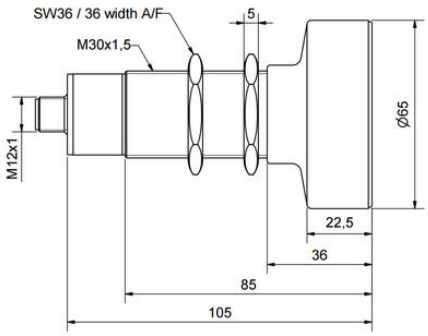
SW36 / 36 width A/F
M30x1,5
5
M12x1
Ø65
22,5
36
85
105


U
1
2
4
5
3
+ UB
D
Com
- UB


U
1
2
4
5
3
+ UB
I/U
RL
Com
- UB

U
1
2
4
5
3
+ UB
D1
D2
Com
- UB


U
1
2
4
5
3
+ UB
I/U
D
RL
Com
- UB