

**POLOVODIČOVÉ RELÉ SÉRIE SRH3**

15 - 75 A st




SRH3-1230

SSR 3phase 30A IN:4-32VDC/OUT24-240VAC

- 3f relé s integrovaným chladičom - jednoduchšia inštalácia, spoľahlivý prenos tepla
- Vykurovanie, priemyselné stroje, riadenie motorov
- LED indikácia spínania
- Spínanie pri prechode napätia v 0 alebo okamžité

**POPIS PRODUKTU****ŠPECIFIKÁCIA**

Hmotnosť	686 g
Hodnota I ² t	1000 A ² s
Izolačný odpor	100 MΩ
Ovládací napätie	4-30 VDC
Počet fáz	3
Prevádzková teplota max.	80 °C
Prevádzková teplota min.	-30 °C
Šírka	131 mm
Špičkové napätie	600 V
Špičkový prúd	400 A
Teplota skladovania do	100 °C
Teplota skladovania od	-30 °C
Typ spínania	0 V
Vypínacie napätie	1 V
Výstupné napätie	24-240 VAC
Zaťažovací prúd AC	30 A

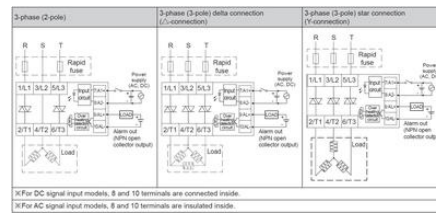

XFor DC signal input models, 8 and 10 terminals are connected inside

*For AC signal input models, 8 and 10 terminals are insulated inside.