



SOLENOIDOVÝ AKTUÁTOR ECM

Séria ECM

ECM13-03/E

- Funkcia push/pull s voliteľnou pružinou
- Vinutie triedy B (130°C)
- Okrúhly profil na montáž na panel
- Sila až 32N
- K dispozícii špeciálne prevedenie




POPIS PRODUKTU

ŠPECIFIKÁCIA

Absorbed power @ 20°C, 100% duty	1 W
Absorbed power @ 20°C, 15% duty	6,6 W
Absorbed power @ 20°C, 25% duty	4 W
Absorbed power @ 20°C, 40% duty	2,5 W
Absorbed power @ 20°C, 5% duty	20 W
Beginning of stroke force at 100% duty	0,02 N
Beginning of stroke force at 15% duty	0,2 N
Beginning of stroke force at 25% duty	0,12 N
Beginning of stroke force at 40% duty	0,08 N
Beginning of stroke force at 5% duty	0,5 N
End of stroke force at 100% duty	0,15 N
End of stroke force at 15% duty	1 N
End of stroke force at 25% duty	0,69 N
End of stroke force at 40% duty	0,43 N
End of stroke force at 5% duty	2,29 N
Insulation class	B (130°C)
Max. napätie DC	205 V
Min. napätie DC	6 V
Total weight	25 g

Trieda krytia	IP30
Typ napätia	DC
Zdvih	3 mm

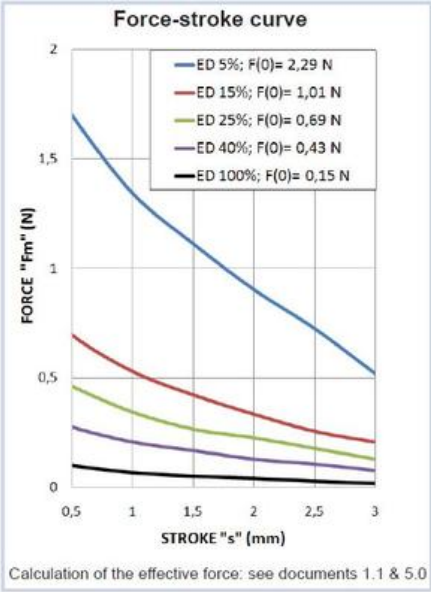

Duty-cycle ED%	Standard voltages								Under demand voltages					
	VDC								VAC		VDC		VAC	
	6	12	24	48	100	125	205	110	230	Min	Max	Min	Max	
100%	o	o	o	x	x	x	x	x	x	1.5	24	x	x	
40%	o	o	o	o	x	x	x	x	x	1.5	48	x	x	
25%	o	o	o	o	x	x	x	x	x	1.5	48	x	x	
15%	o	o	o	o	x	x	x	x	x	1.5	48	x	x	
5%	o	o	o	o	o	x	x	x	x	3	110	x	x	
Layout:	o = Available ; x = Unavailable													

