



## ODSTREDIVÉ ČERPADLÁ

Série 50860

50860-0012

Odstredivé čerpadlá

- Prietok až 80 l/min
- Tlak až 1,3 Bar







### POPIS PRODUKTU

### ŠPECIFIKÁCIA

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| Elastomer             | Nitril                |
| Hmotnosť              | 10,5 kg               |
| Material impeller     | Odolný voči kyselinám |
| Material of axle seal | Uhlík / keramika      |
| Material of shaft     | Odolný voči kyselinám |
| Materiál tela         | Odolný voči kyselinám |
| Materiál tesnenia     | Nitril                |
| Max. dovolený tlak    | 1,8 bar               |
| Prietok max.          | 80 l/min              |
| Procesné pripojenie   | 3/4 NPT               |
| Prúd max.             | 21 A                  |
| Teplota média do      | 95 °C                 |
| Teplota média od      | 4 °C                  |
| Viscosity Max         | 20 cP                 |

50870-Series Cyclone Performance  
Typical performance based on pumps running at 12.8V and 25.6V DC

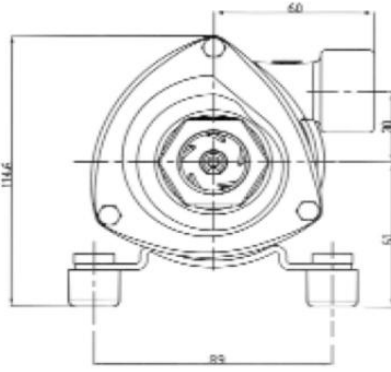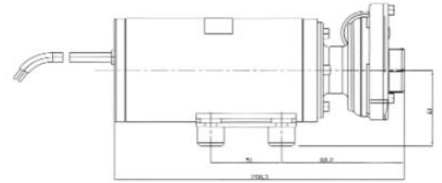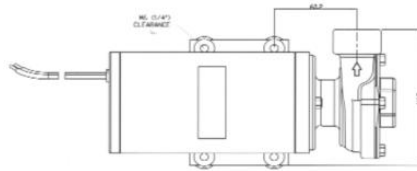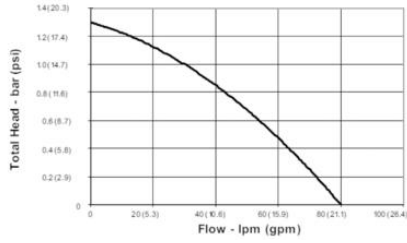

50870-Series Cyclone Performance  
Typical performance based on pumps running at 12.8V and 25.6V DC

