




ELEKTROMAGNETICKÝ ZÁMOK ER30/CCR

Séria ER30/CCR

ER30/CCR



- Zosilnený kolík
- Vinutie triedy B (130°C)
- Možnosť detekcie uzamknutia
- Sila vratnej pružiny až 16N
- K dispozícii špeciálne prevedenie

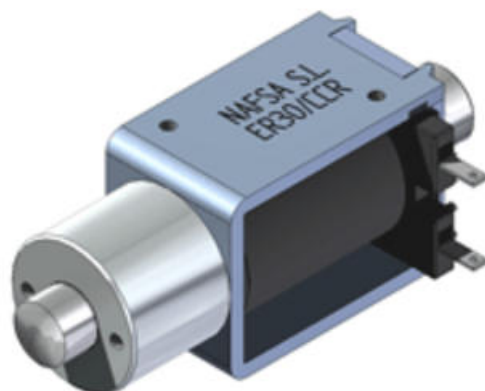

PRODUCT DESCRIPTION

SPECIFICATIONS

Absorbed power @ 20°C, 100% duty	8 W
Duty cycle	100 %
Insulation class	B (130°C)
Max. napätie AC	230 V
Max. napätie DC	205 V
Min. napätie AC	24 V
Min. napätie DC	3 V
Return spring force	0,16 N
Spring return	Áno
Temperature rise	70 °C
Total weight	220 g
Trieda krytia	IP00
Zdvih	10 mm

Solenoid shown without voltage

