




ELEKTROMAGNETICKÝ ZÁMOK CU20/CPB

Séria CU20/CPB

CU20/CPB

- Bistabilný bezpečnostný zámok
- Vinutie triedy Y (90°C)
- Udržovacia sila v oboch polohách
- Radiálna sila až 2000N
- K dispozícii špeciálne prevedenie

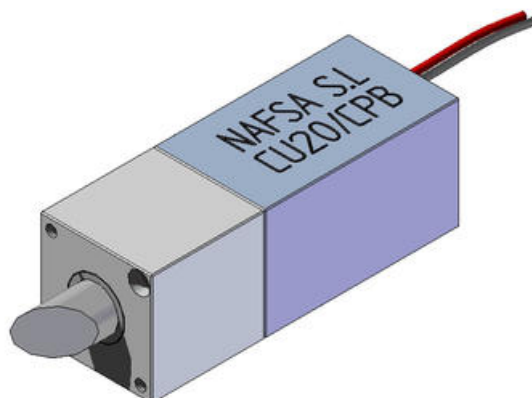


PRODUCT DESCRIPTION

SPECIFICATIONS

Duty cycle	25 %
Insulation class	Y(90°C)
Max. napätie DC	48 V
Min. napätie DC	3 V
Plunger weight	19 g
Spring return	Áno
Total weight	90 g
Trieda krytia	IP40
Výkon	20 W
Zdvih	7,5 mm

Force-stroke curve

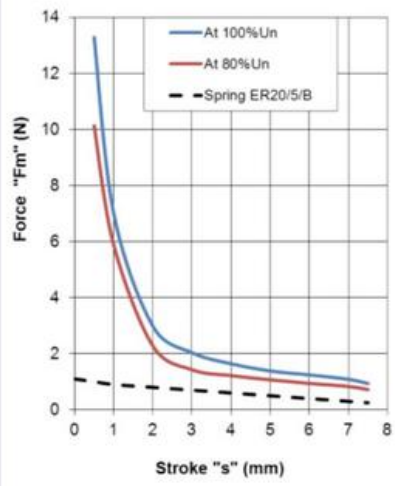

Solenoid shown without voltage

