



TERMOMETRE

Séria TGT73

TGT73-14348727

Termometer Ø100 0-160°C 4-20mA 100x6mm










- Plynové
- Teplota -200°C až 700°C
- Ø100, Ø160 mm
- Pripojenie G, M, NPT
- Výstup 4-20mA, 0-10V






POPIS PRODUKTU

ŠPECIFIKÁCIA

Configured measuring range ending value	160 °C
Configured measuring range starting value	0 °C
Insertion length	100 mm
Materiál kontaktnej časti	Nerezová oceľ 316
Materiál tela	Nerezová oceľ 304
Material Works	Laminované bezpečnostné sklo
Napájacie napätie DC max.	30 V DC
Napájacie napätie DC min.	12 V DC
Plug diameter	6 mm
Pozícia pripojenia	Spodný
Prevádzková teplota max.	160 °C
Prevádzková teplota min.	0 °C
Priemer	100 mm
Teplota okolia do	60 °C
Teplota okolia od	-20 °C
Tlaková odolnosť max	25 bar

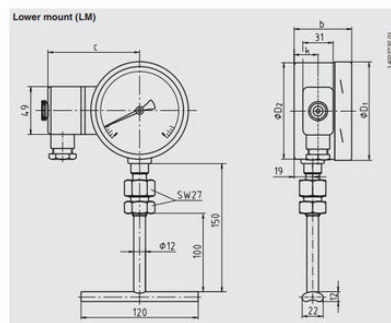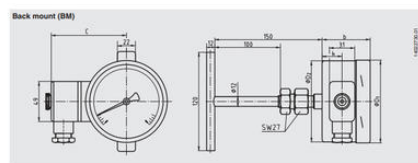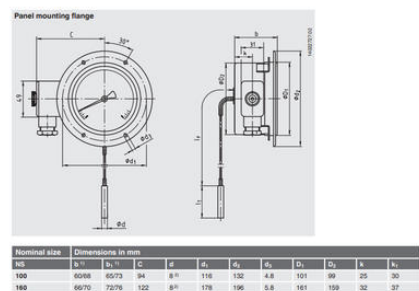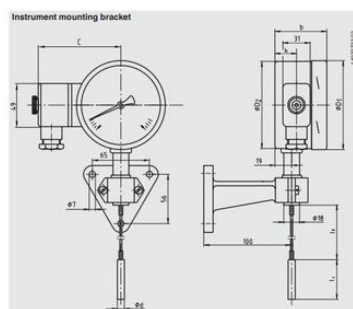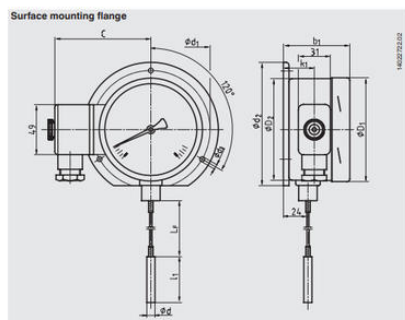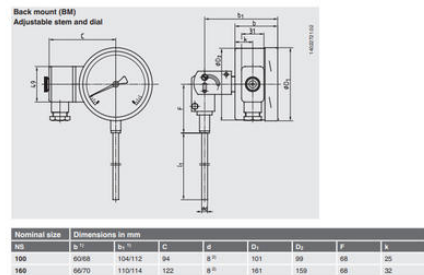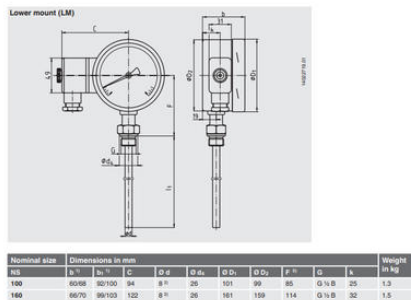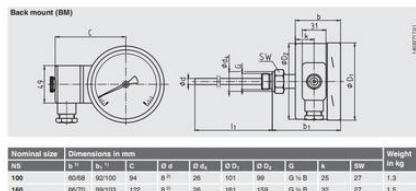

Connection location	Nominal size	Dimensions in mm									
	NS	b ¹	b ²	C	d ₁	d ₂	d ₃	D ₁	D ₂	G	h
Back mount	100	60/68	104/112	94	101	99	25				
	160	66/70	110/114	122	161	159	32				
Lower mount	100	60/68	104/112	94	101	99	25				
	160	66/70	110/114	122	161	159	32				
Adjustable stem and dial	100	60/68	104/112	94	101	99	25				
	160	66/70	110/114	122	161	159	32				

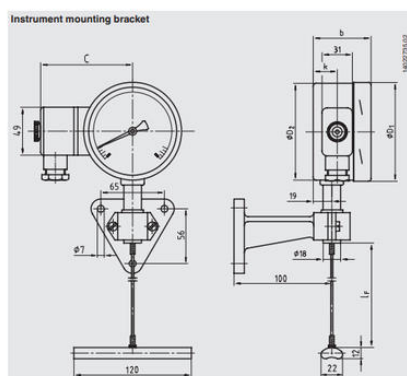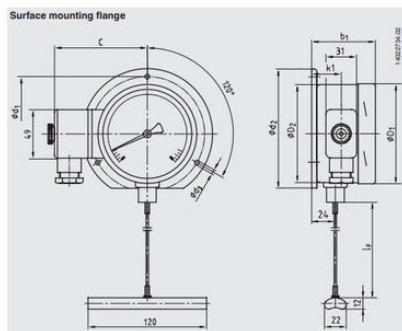

Nominal size	Dimensions in mm											Weight	
NS	b ¹⁾	b ²⁾	C	d ₁	d ₂	d ₃	D ₁	D ₂	D ₃	h	k	k ₁	in kg
100	60/68	65/73	94	116	132	4.8	101	99	107	107	25	30	1.6
160	66/70	72/76	122	178	196	5.8	161	159	166	172	32	37	2.0