



SNÍMAČE TEPLOTY

751929

Prevodník teploty PT100 2/3/4- wire



- Napájanie 24 V DC
- Menovitý prúd 13/18 mA
- Vstup PT100
- IP20
- Montáž na DIN lišt



POPIS PRODUKTU

ŠPECIFIKÁCIA

Hmotnosť	0,05 kg
Materiál púzdra	PA
Montáž	DIN lišta
Nominálny prúd	0,013 A
Rozměry	6,2×90×115,6 mm
Rozsah vstupného napätia	16,8-30 V DC
Teplotný rozsah	-40...+70 °C
Trieda krytia	IP20
Typ pripojenia	Pružinová svorka
Vstupné napätie	24 V DC
Vstupný odpor U/I	1M/240k Ω
Zhoda s normami	EN 45545-2:2013+A1:2015, EN 50124-1:2017-03, EN 50155:2007-07, EN 50121-3-2:2016-12, EN 61373:2010-09

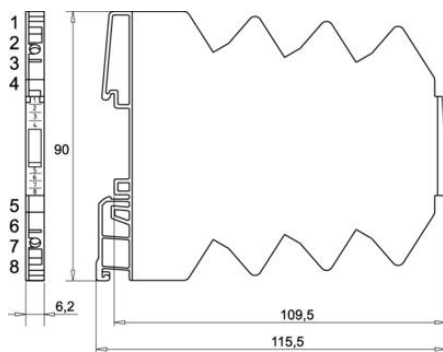

• → Switch On	S1
Range	Output
-50 - 150°C	0-10V
-50 - 150°C	0-20mA
-50 - 150°C	4-20mA
0 - 100°C	0-10V
0 - 100°C	0-20mA
0 - 100°C	4-20mA
0 - 200°C	0-10V
0 - 200°C	0-20mA
0 - 200°C	4-20mA

• → Switch On	S2
Input configuration	1/2/3/4
2-wire	• • • •
3-wire	• • • •
4-wire	• • • •