



BEZPEČNOSTNÉ PLC

Pre montáž do rozvádzača

SP-X-89-000-03

- 14 bezpečnostných vstupov/výstupov (v závislosti na konfigurácii)
- 2 bezpečnostné relé výstupy
- Obojsmerná bezdrátová komunikácia
- Otvory pre montáž do rozvádzača



POPIS PRODUKTU

Safety Simplifier s otvormi v zadnej časti prispôsobenými na montáž do rozvádzačov.


Safety Simplifier je bezpečnostný ovládač, ktorý vám umožňuje ľahko vytvárať bezpečnostné systémy pre AGV zariadenia a stacionárne stroje. Systém je úplne bezdrátový.

Ovládače Safety Simplifier spolu komunikujú bezdrátovo v sieti topológie mesh, ktorá môže obsahovať až 16 jednotiek na frekvencii. Každá jednotka má vstavanú funkciu opakovača, ktorá umožňuje všetkým zariadeniam odovzdávať si navzájom bezpečnostné dáta. To znamená, že nie všetky zariadenia sa musia k sebe pripájať priamo. Komunikácia medzi zariadeniami môže prebiehať bezdrátovo alebo pomocou káblového pripojenia.

Online programovanie a komunikáciu je možné vykonávať bezdrátovo medzi jedným počítačom a všetkými Safety Simplifiers na rovnakom systéme.

ŠPECIFIKÁCIA

Hmotnosť	0,235 kg
Load Output Max	600 mA
Max load in total	2000 mA
Prevádzková teplota max.	65 °C
Prevádzková teplota min.	-20 °C
Recommended fuse	2,5 A
Tolerancia napätia	10-30V DC
Trieda krytia	IP65

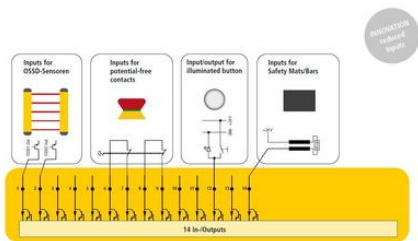

INTEGRATION
without
cables

