



Dopyt



PARTIKULÁRNE FILTRE

Séria 652

G652ABBP2JA00N

Partikulárni filtr, 5µm, G1/4, polo-autoamat



- Pripojenie G1/4, G3/8, G1/2
- Prietok 3800 až 5500 l/min
- Filtrácia 5 až 25 µm
- Teplota -20 do 50°C
- Tlak max. 16 Bar



POPIS PRODUKTU

ŠPECIFIKÁCIA

| | |
|--------------------------|--------------|
| Filter | Polyetylén |
| Hmotnosť | 0,426 kg |
| Kryt | PA |
| Materiál tela | Hliník |
| Materiál tesnenia | NBR |
| Nádoba | Polykarbonát |
| Napájacie napätie max. | 16 bar |
| Napájacie napätie min. | 0 bar |
| Prevádzková teplota max. | 50 °C |
| Prevádzková teplota min. | -20 °C |
| Prietok max. | 2024 l/min |
| Procesné pripojenie | G1/4 |
| Teplota média do | 50 °C |
| Teplota média od | -20 °C |
| Vnútorne diely | Mosadz, PA |

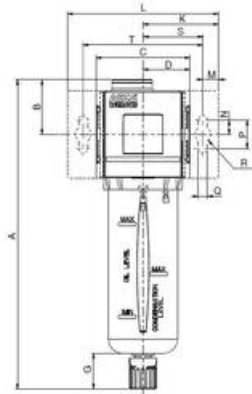

| A | B | C | D | E | F | G | H | J |
|-----|------|----|----|----|------|-----|-------|------|
| 217 | 38,3 | 66 | 33 | 69 | 34,5 | 25 | 50 | 1,9 |
| K | L | M | N | P | Q | R | S | T |
| 53 | 106 | 11 | 10 | 20 | 6,3 | 5,5 | 41,75 | 83,5 |