




## REDUKCIA, VONKAJŠÍ NPT, VNÚTORNÝ BSP

Séria ADAPTERS

82241 1/8-1/8  
Redukcia NPT 1/8 - BSP 1/8


- Teplota -20°C do 300°C
- Tlak max. 150 bar
- Telo z poniklovanej mosadze

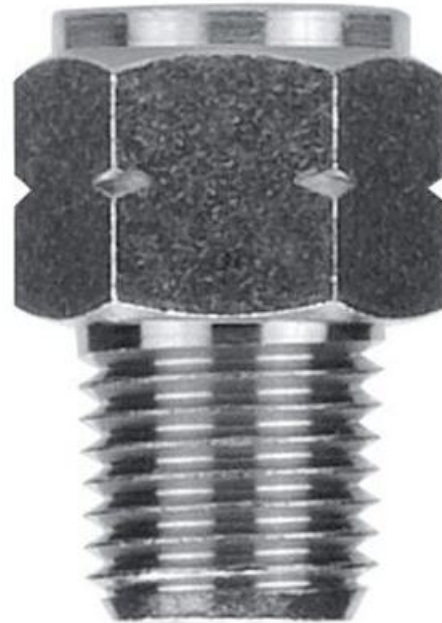

### POPIS PRODUKTU

## ŠPECIFIKÁCIA

Balenie	10 ks
Connection inside	G1/8
Connection outside	1/8 NPT
Materiál tela	Poniklovaná mosadz
Prevádzková teplota max.	300 °C
Prevádzková teplota min.	-20 °C
Tlakový rozsah max.	75 bar
Tlakový rozsah min.	-0,99 bar
Tvar tela	I

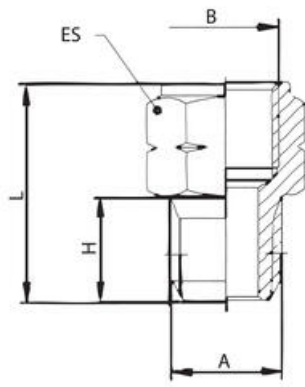

	A	B	H	L	ES
82241 1/8-1/8	1/8" NPTF	1/8" BSP	8,5	19,5	14
82241 1/4-1/4	1/4" NPTF	1/4" BSP	13,0	27,0	17
82241 3/8-3/8	3/8" NPTF	3/8" BSP	13,0	28,0	22
82242 1/8-1/8	1/8" BSP	1/8" NPTF	6	17	14
82242 1/4-1/4	1/4" BSP	1/4" NPTF	8	23	17
82242 3/8-3/8	3/8" BSP	3/8" NPTF	9	24	22
82242 1/2-1/2	1/2" BSP	1/2" NPTF	12	31,5	27