



Dopyt

LÜTZE 750517 MULTIFUNKČNÍ PŘEVODNÍK SIGNÁLŮ

Série 750517

750517


Signal Converter Multi 24-240V AC





- Šířka 1 modulu (17,5 mm)
- Volitelný vstupní a výstupní signál
- 3-cestné galvanické oddělení (4 kV)
- Široký rozsah vstupního napětí 24-240 V AC/DC
- Automatická kalibrace




POPIS PRODUKTU

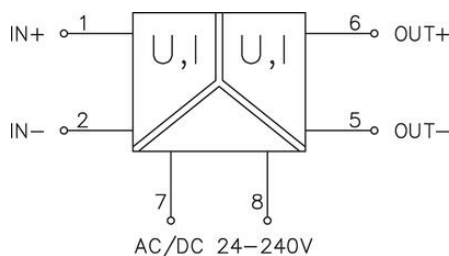


S1			
Input	Pos.	Input	Pos.
0 - 60mV	0	0 - 20V	8
0 - 100mV	1	2 - 10V	9
0 - 300mV	2	0 - 5mA	A
0 - 500mV	3	0 - 10mA	B
0 - 1V	4	0 - 20mA	C
0 - 2V	5	4 - 20mA	D
0 - 5V	6	±5mA	E
0 - 10V	7	±20mA	F



● → Switch On	S2			
Output	1	2	3	4
0-10V	●			
0-20mA		●		
4-20mA			●	

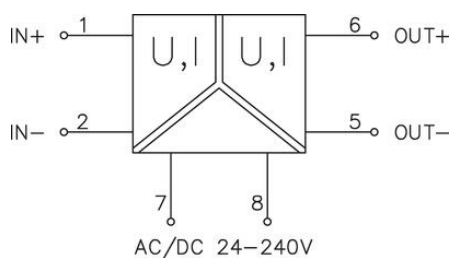

S1			
Input	Pos.	Input	Pos.
0 - 60mV	0	0 - 20V	8
0 - 100mV	1	2 - 10V	9
0 - 300mV	2	0 - 5mA	A
0 - 500mV	3	0 - 10mA	B
0 - 1V	4	0 - 20mA	C
0 - 2V	5	4 - 20mA	D
0 - 5V	6	±5mA	E
0 - 10V	7	±20mA	F



● → Switch On	S2			
Output	1	2	3	4
0-10V	●			
0-20mA		●		
4-20mA			●	