



## KOMBINOVANÁ SIGNALIZÁCIA SÉRIE ELG / ELM DO OTVORU Ø 22 MM, S LED A BZUČIAKOM

Série ELG/ELM

813512405

ELM siréna s červeným majákom 24 V

- Výrazná zvuková signalizácia (frekvencia 2,8 / 3,5 kHz)
- Až tri voliteľné druhy signalizácie
- Krytie IP65
- Montáž do otvoru Ø 22 mm (priamo) alebo 30 mm (s adaptérom)




### POPIS PRODUKTU

### ŠPECIFIKÁCIA

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Druh montáže                   | Montáž na panel |
| Farba                          | Červená         |
| Farba tela                     | Čierna          |
| Frekvencia blikania            | 2 Hz            |
| Frekvencia max                 | 3500 Hz         |
| Frekvencia min                 | 3500 Hz         |
| Hladina zvuku max              | 98 dB           |
| Hladina zvuku min              | 85 dB           |
| Hmotnosť                       | 65 g            |
| Menovitý prúd max              | 0,058 A         |
| Menovitý prúd min              | 0,058 A         |
| Napájacie napätie              | 24 V            |
| Napájacie napätie AC / DC max. | 26,4 V          |
| Napájacie napätie AC / DC min. | 21,6 V          |
| Ovládanie zvuku                | Áno             |
| Počet tónov                    | 3 ks            |

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Prevádzková teplota max. | 60 °C               |
| Prevádzková teplota min. | -25 °C              |
| Priemer                  | 45 mm               |
| Prierez vodičov          | 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Trieda krytia            | IP65                |
| Typ zdroja               | Červená LED         |
| Zdroj svetla             | LED                 |

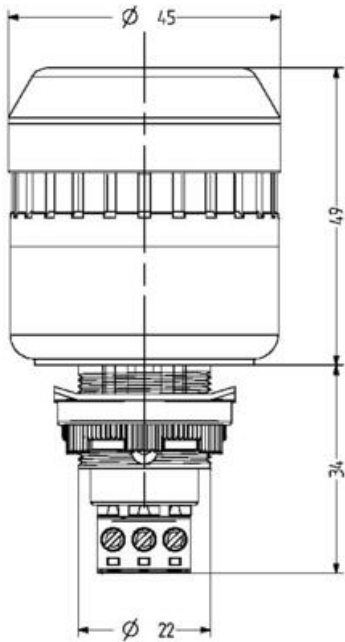

### Tone table

| Tone and light selection on terminal |   |    |                                   |
|--------------------------------------|---|----|-----------------------------------|
| La                                   | N | Lb | Tone and light synchronized       |
| X                                    | X |    | pulsing tone / LED flashing light |
| X                                    | X | X  | continuous tone / steady light    |



Justerbar volym  
med hjälp av  
potentiometer



Justerbar volym  
med hjälp av  
potentiometer

