



Dopyt

LUTZE
SYSTEMATIC TECHNOLOGY

LÜTZE 750524 - MULTIFUNKČNÝ PREVODNÍK Z FREKVENCIE NA ŠTANDARDNÉ SIGNÁLY

Séria 750524


750524

Vstup prevodníka signálu: frekvencia 0-28,8 kHz,
výstup: štandardné 24 V

- Voliteľný rozsah vstupnej frekvencie a výstupných signálov
- Automatická kalibrácia
- 3-cestné galvanické oddelenie (4 kV)



POPIS PRODUKTU

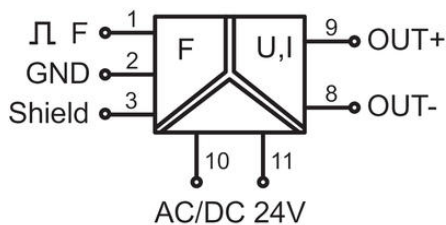

S2 ● → Switch On														
Range	1	2	3	4	5	6	8	Range	1	2	3	4	5	6
0-100Hz	●	●	●	●	●	●		0-5kHz	●			●	●	
0-200Hz	●	●	●	●	●	●		0-6kHz		●		●	●	
0-250Hz	●	●	●	●	●	●		0-8kHz	●	●		●	●	●
0-400Hz	●	●	●	●	●	●		0-10kHz	●			●	●	●
0-500Hz	●	●	●	●	●	●		0-12kHz		●		●	●	●
0-750Hz	●	●	●	●	●	●		0-16kHz	●	●				
0-1kHz	●	●	●	●	●	●		0-20kHz						
0-1.5kHz	●	●	●	●	●	●		0-24kHz		●				
0-2kHz	●	●	●	●	●	●		0-28.8kHz						
0-2.5kHz	●	●	●	●	●	●								
0-3kHz	●	●	●	●	●	●								
0-4kHz	●	●	●	●	●	●								
Hysteresis	0.5Vpp													
	5Vpp						●							

• → Switch On S1			
Output	1	2	3
0-10V	•	•	•
0-20mA	•	•	•
4-20mA	•	•	•

