



Dopyt

**MERSEN**

## POISTKOVÝ DRŽIAK MODULSTAR® CMS 14 (14X51)

CMS141

Držiak poistky pre 14x51, 1-pól

- Priama montáž na DIN lištu
- Indikácia vypálenia poistky




### POPIS PRODUKTU

| Menovité napätie (Ui) | Izolačné napätie (Uimp) | Max. prúd |
|-----------------------|-------------------------|-----------|
| 690 V AC (AC20B)      | 8 kV                    | 50 A      |

Podľa IEC 60269-1 &amp; 2 a skúšané podľa IEC 60947-1 &amp; 3



### ROZMERY

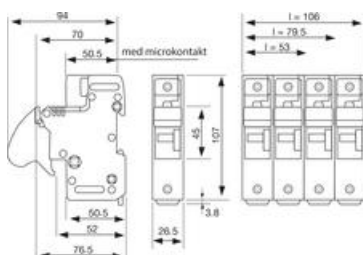

### OBJEDNÁVACIE INFORMÁCIE

| Objednávacie číslo | Popis | Počet pólov | Počet modulov šírky 17,5 mm | Balenie |
|--------------------|-------|-------------|-----------------------------|---------|
|--------------------|-------|-------------|-----------------------------|---------|

|                                                                   |                                            |    |     |   |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----|-----|---|
| CMS141                                                            | F222990                                    | 1  | 1.5 | 6 |
| CMS141N                                                           | E201323                                    | 2  | 3   | 3 |
| CMS142                                                            | j211056                                    | 2  | 3   | 3 |
| CMS143                                                            | J212091                                    | 3  | 4.5 | 2 |
| CMS143N                                                           | L213128                                    | 4  | 6   | 1 |
| CMS144                                                            | G214136                                    | 4  | 6   | 1 |
| <b>S indikáciou vypálenia poistky</b>                             |                                            |    |     |   |
| CMS141I                                                           | M200778                                    | 1  | 1.5 | 6 |
| CMS141NI                                                          | M201836                                    | 2  | 3   | 3 |
| CMS142I                                                           | C211579                                    | 2  | 3   | 3 |
| CMS143I                                                           | Z212611                                    | 3  | 4.5 | 2 |
| CMS143NI                                                          | D213627                                    | 4  | 6   | 1 |
| <b>S mikrospínačom pre indikáciu stavu poistky bez indikátora</b> |                                            |    |     |   |
| CMS141M                                                           | K214645 mikroprepínač NO/NC                | 1  | 1.5 | 6 |
| CMS142M                                                           | R215157 mikroprepínač NO/NC                | 2  | 3   | 3 |
| CMS143M                                                           | T215665 mikroprepínač NO/NC                | 3  | 4.5 | 2 |
| CMS143M2                                                          | Y216681 mikroprepínač NO/NC                | 3  | 4.5 | 2 |
| CMS143NM                                                          | L217199 mikroprřepínač NO/NC               | 4  | 6   | 1 |
| <b>S mikrospínačom pre indikáciu stavu poistiek s indikátorom</b> |                                            |    |     |   |
| CMS141MI                                                          | N201837 mikroprepínač NO/NC + indikátor    | 1  | 1.5 | 6 |
| CMS142MI                                                          | K211057 mikroprepínač NO/NC + indikátor    | 2  | 3   | 3 |
| CMS143MI                                                          | D211580 mikroprepínač NO/NC + indikátor    | 3  | 4.5 | 2 |
| CMS143M2I                                                         | K212092 mikroprepínač NO/NC + indikátor    | 3  | 4.5 | 2 |
| CMS143NMI                                                         | A212612 mikroprepínač NO/NC + indikátor    | 4  | 6   | 1 |
| <b>Fázove napojené lišty</b>                                      |                                            |    |     |   |
| CMS14BB3F4                                                        | A210312 3-fázová lišta 100 A               | 12 |     | 5 |
| CMS14BB2F6                                                        | Z210311 2-fázová lišta 63 A                |    |     |   |
| <b>Ďalšie príslušenstvo mikroprepínačov pre CMS14</b>             |                                            |    |     |   |
| CMS14W1                                                           | M218741 mikroprepínač 1-pólový NO/NC       |    |     | 1 |
| CMS14W2                                                           | C219261 mikroprepínač 3-pólový 1 ks. NO/NC |    |     |   |
| CMS14W3                                                           | D219791 mikroprepínač 3-pólový 2 ks. NO/NC |    |     |   |
| LOCK                                                              | M223525 Systém zamykania držiakov poistiek |    |     |   |



ŠPECIFIKÁCIA

|                       |                                            |
|-----------------------|--------------------------------------------|
| Balenie               | 6 ks                                       |
| Breaking capacity max | 100 kA                                     |
| Max. napätie AC       | 690 V                                      |
| Max. napätie DC       | 690 V                                      |
| Počet pólov           | 1                                          |
| Prúd max.             | 50 A                                       |
| Šírka                 | 26,5 mm                                    |
| Výrobné číslo         | A331016                                    |
| Zhoda s normami       | CB, CCC, CE, DNV, Lloyd´s, REACH, RoHS, UL |

