




## OCHRANNÉ RELÉ PRE OBOJRUČNÉ OVLÁDANIE HR-2007F

Série HR-2007

42080030  
HR-2007F, 24V AC/DC

- Prevádzkové napätie 24 V AC / DC alebo 230 V AC
- 2 NO bezpečnostný výstup + 1 NC výstup signálu
- Šírka 22,5 mm

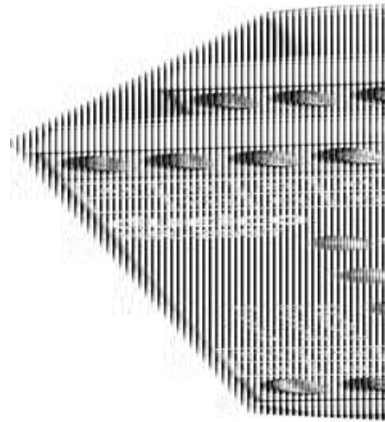

**duelco**  
SAFETY solutions

### POPIS PRODUKTU

Relé pre obojručné ovládanie sa používa na spustenie a zastavenie nebezpečných strojov, ako sú lisy. Bezpečnostné relé Duelco HR-2007 je určené na ručné ovládanie pomocou ručného ovládača typu PCB3 typ 2. Relé pre obojručné ovládanie sú pripojené k dvom tlačidlám, každý s kontaktmi NO + NC. Polohovanie tlačidiel je presne definované v norme SFS-EN 574.

Relé aktivuje a zatvára bezpečnostné výstupy pri súčasnom stlačení obidvoch tlačidiel (časový rozdiel až do 500 ms) a iba vtedy, keď sú obidve tlačidlá resetované po predchádzajúcej aktivácii.

Relé HR-2007 zodpovedá norme SFS-EN 574, typ IIIC.

### ŠPECIFIKÁCIA

Bezpečnostná kategória	4
Bezpečnostné výstupy NO	2
Napájacie napätie	24 V AC/DC
PL	e (EN ISO 13849-1)
Prevádzková teplota max.	55 °C
Prevádzková teplota min.	-25 °C
Signálna výstupy NC	1
Šírka	22,5 mm
Tolerancia	± 10 %
Trieda krytia pripojenia	IP20
Trieda krytia puzdra	IP40

