



KOMBINOVANÁ SIRÉNA CS1 S BLIKAČOM, PRIEMER 93 MM

Série CS1

C111221005

CS1 siréna/záblesk LED oranžový 24 V

- Rýchla inštalácia vďaka systému bajonetových zámkov
- Výber z 32 tónov
- Akustická intenzita 86 - 106 dB
- Krytie IP65




POPIS PRODUKTU

Sirény pre vnútorné a vonkajšie použitie (IP 65), druh tónu je voliteľný DIP-prepínačom vnútri. Oba typy možno objednať v bielej a červenej farbe.

ŠPECIFIKÁCIA

Druh montáže	Horizontálny, Vertikálny
Farba	Oranžová
Farba tela	Biela
Frekvencia blikania	1 Hz
Frekvencia max	2900 Hz
Frekvencia min	440 Hz
Hladina zvuku max	109 dB
Hladina zvuku min	88 dB
Hmotnosť	258 g
Menovitý prúd max	0,041 A
Menovitý prúd min	0,014 A
Napájacie napätie	24 V
Napájacie napätie AC / DC max.	35 V
Napájacie napätie AC / DC min.	18 V
Ovládanie zvuku	Áno

Počet tónov	32 ks
Prevádzková teplota max.	70 °C
Prevádzková teplota min.	-20 °C
Trieda krytia	IP65
Typ zdroja	Oranžová LED
Zdroj svetla	LED

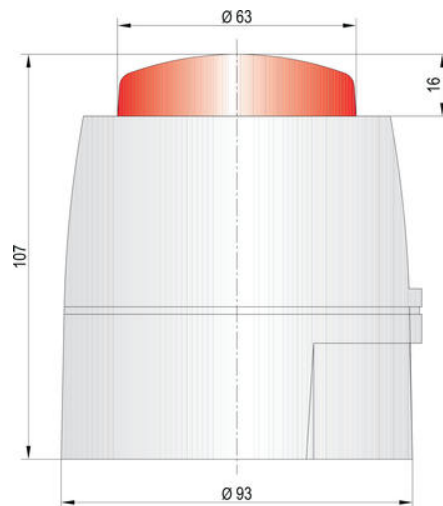

Tontabelle / Tone table

No.	Sound	Tone frequency	DR-switch	2nd stage alarm (Hz)
1	LF Sirens	800 Hz on 0.5 sec	111111	800 count
2	Overhead siren BS standard	920 Hz on 2 Hz	111110	800 count
3	Warning Tone BS standard	800/900 Hz on 0.5 sec	111101	800 count
4	Overhead siren BS standard	920/920 Hz on 2 Hz	111100	800 count
5	LF Back up siren standard	800 Hz on 0.5 sec on/off	111011	200 count
6	LF Back up alarm	800 Hz on 1 Hz on/off	111010	800 count
7	LF Back up siren standard - Int	800 Hz on 1 Hz on/off	111001	800 count
8	LF Chirp siren BS BS05	800 Hz cont	110000	Same tone
9	Swedish tone 1 Hz	800/900 Hz on 1 Hz	101111	800 count
10	Australian slow whoop	Intermittent 970 Hz 0.625 ms on/0.625 ms off	101110	1.25 sec on / 0.25 sec off
11	Dutch sweep tone	970 Hz cont	101011	800 count
12	Swedish siren tone	920/920 Hz on 2 Hz	101000	800 count
13	Swedish tone 2 Hz	800/900 Hz on 2 Hz	100011	800 count
14	Warning LF also siren	800/900 Hz on 2 Hz	100010	200 count
15	Swedish siren	800/900 Hz on 2 Hz	100001	200 count
16	US Temporal Pattern LF	250 Hz for 0.5 sec on 0.5 sec off	100000	800 count
17	Intermittent tone BS standard	Intermittent tone 800 Hz on 0.5 sec on/off	011111	800 count
18	BS BS01 LF BS0527 P1 1 Hz	Intermittent 970 Hz 0.625 ms on/0.625 ms off	011110	Same tone
19	Intermittent tone BS05	1000 Hz on 0.5 sec on/off	011101	800 count
20	BS BS03 LF	Intermittent 920 Hz 100 ms on 400 ms off	011100	Same tone
21	Continuous tone	800 Hz continuous	011011	Same tone
22	LF Chirp siren	800/900 Hz on 1 Hz	011010	800 count
23	LF Chirp siren	800 Hz	011001	200 count
24	Swedish tone 2 Hz	800/900 Hz on 2 Hz	011000	800 count
25	German LF tone	Swiss 1200/800 Hz on 1 Hz	001111	800 count
26	Swedish tone siren	Intermittent 660 Hz 160 ms on / 168 ms off	001110	Same tone
27	French tone BS BS01	1600 Hz for 80 ms and 1600 Hz for 80 ms	001100	800 count
28	Swedish LF also siren	Continuous 900 Hz	001101	Same tone
29	US Temporal Pattern HP	900 Hz for 0.5 sec on 0.5 sec off	000111	900 count
30	Swiss 2 tone ramp 1/short	800/900 Hz rising then falling @ 25 Hz	000110	800 count
31	FP BS03 - 1 tone	Intermittent tone 800/900 Hz on 2 Hz	000011	800 count
32	Swiss 2 tone ramp 1/long	800/900 Hz 3 sec rising / 3 sec falling	000010	800 count

