



INFINITY SYSTÉM

Séria INFINITY

90600 20-1/2

L-spojka, držiak Infinity 20mm - G1/2



- Rýchla a jednoduchá montáž
- Spoľahlivý a bezpečný systém
- Patentovaná separácia kondenzátu
- Široká škála príslušenstva








POPIS PRODUKTU

ŠPECIFIKÁCIA

Balenie	4 ks
Materiál tela	Poniklovaná mosadz
Prevádzková teplota max.	80 °C
Prevádzková teplota min.	-20 °C
Priemer potrubia	20
Tlakový rozsah max.	16 bar
Tlakový rozsah min.	-0,99 bar

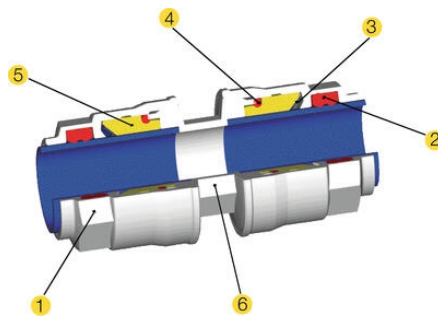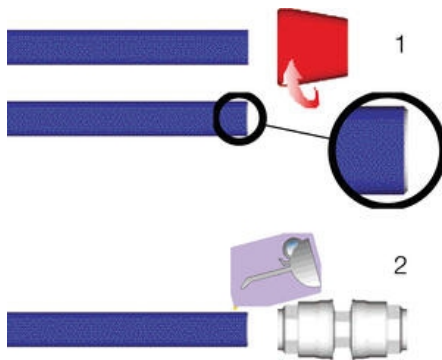

Nl/min Nm3/h	25 m	50 m	100 m	150 m	200 m	300 m	400 m	500 m	1000 m	1500 m	2000 m
230 14	20	20	20	20	20	20	20	20	20	25	25
650 39	20	20	20	20	25	25	25	25	32	32	32
900 54	20	20	20	25	25	25	25	32	32	32	40
1200 72	20	20	25	25	25	32	32	32	32	40	40
1750 105	20	25	25	32	32	32	40	40	40	50	50
2000 120	25	25	32	32	32	40	40	40	50	50	50
2500 150	25	25	32	32	40	40	40	40	50	50	63
3000 180	25	32	32	40	40	40	50	50	50	63	63
3500 210	25	32	40	40	40	50	50	50	63	63	63
4500 270	32	32	40	40	50	50	50	50	63	63	63
6000 360	32	40	50	50	50	63	63	63	63	63*	63*
7000 420	40	40	50	50	50	63	63	63	63*	63*	63*
8500 510	40	40	50	63	63	63	63	63	63*	63*	63*
12000 720	40	50	63	63	63	63*	63*	63*	63*	63*	63*
15000 900	50	50	63	63	63	63*	63*	63*	63*	63*	63*
18000 1080	50	63	63	63*	63*	63*	63*	63*	63*	63*	63*
21000 1260	50	63	63*	63*	63*	63*	63*	63*	63*	63*	63*
26000 1560	63	63	63*	63*	63*	63*	63*	63*	63*	63*	63*
31000 1860	63	63	63*	63*	63*	63*	63*	63*	63*	63*	63*

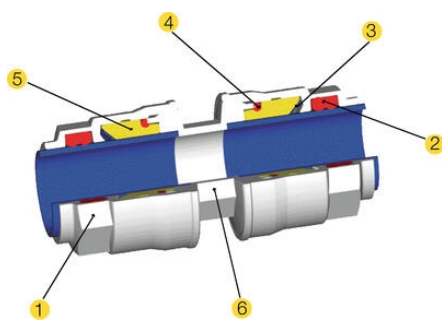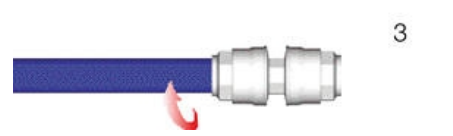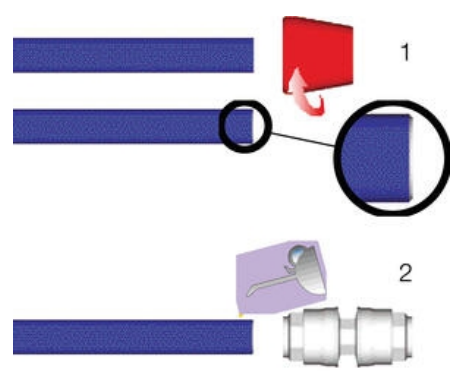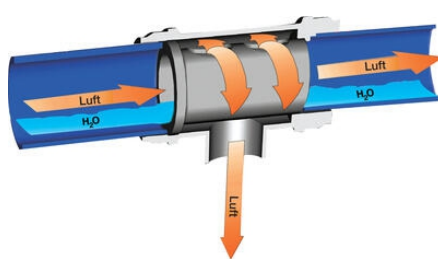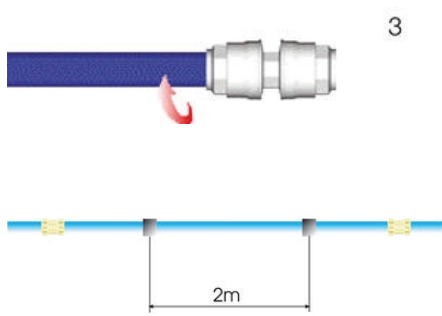

Nl/min Nm3/h	25 m	50 m	100 m	150 m	200 m	300 m	400 m	500 m	1000 m	1500 m	2000 m
230 14	20	20	20	20	20	20	20	20	20	25	25
650 39	20	20	20	20	25	25	25	25	32	32	32
900 54	20	20	20	25	25	25	25	32	32	32	40
1200 72	20	20	25	25	25	32	32	32	32	40	40
1750 105	20	25	25	32	32	32	40	40	40	50	50
2000 120	25	25	32	32	32	40	40	40	50	50	50
2500 150	25	25	32	32	40	40	40	40	50	50	63
3000 180	25	32	32	40	40	40	50	50	50	63	63
3500 210	25	32	40	40	40	50	50	50	63	63	63
4500 270	32	32	40	40	50	50	50	50	63	63	63
6000 360	32	40	50	50	50	63	63	63	63	63*	63*
7000 420	40	40	50	50	50	63	63	63	63*	63*	63*
8500 510	40	40	50	63	63	63	63	63	63*	63*	63*
12000 720	40	50	63	63	63	63*	63*	63*	63*	63*	63*
15000 900	50	50	63	63	63	63*	63*	63*	63*	63*	63*
18000 1080	50	63	63	63*	63*	63*	63*	63*	63*	63*	63*
21000 1260	50	63	63*	63*	63*	63*	63*	63*	63*	63*	63*
26000 1560	63	63	63*	63*	63*	63*	63*	63*	63*	63*	63*
31000 1860	63	63	63*	63*	63*	63*	63*	63*	63*	63*	63*

