



KAMERA DO VOZIDLA CPH AMOS

ORL0199700
Kamera CPH 5100P

- 12 V DC
- IP69K
- Odolný proti nárazom a vibráciám
- Nový snímač AMOS






POPIS PRODUKTU


Dierková kamera spoločnosti Orlaco je ideálna pre použitie napríklad, v prípade, kde je potrebná malá, kompaktná kamera s dobrým obrazom. Vďaka malým rozmerom možno kamery CPH veľmi ľahko umiestniť napr., na spodnú časť vidlice zdvíhača. Kamera CPH funguje tiež veľmi dobre ako kamera so stredovým zóžiarom. Vzhľadom k tomu, že je kamera robustne postavená, je vhodné ju použiť aj ako kameru na náradie, napríklad, na násade bagra.

ŠPECIFIKÁCIA

Camera Angle	51
Dĺžka kábla	600 mm
Image Format	PAL
Napájacie napätie DC max.	24 V DC
Napájacie napätie DC min.	12 V DC
Odolnosť proti vibráciám	50 g
Prevádzková teplota max.	85 °C
Prevádzková teplota min.	-40 °C
Trieda krytia	IP68, IP69K

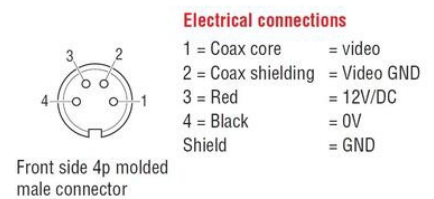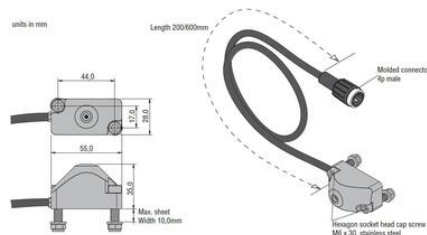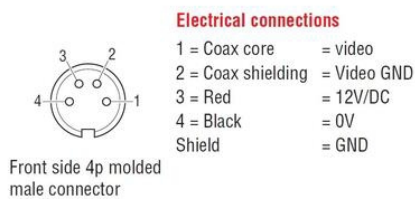

units in mm



Length 200/600mm

