Dopyt

# RIADIACE JEDNOTKY

Séria E908

E908A001
Řídicí jednotka 24VDC

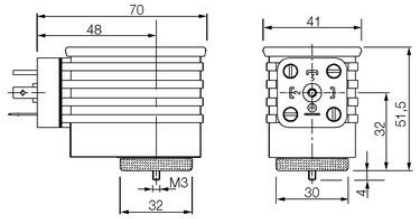


- Nastaviteľný čas 50ms až 5s
- Teplota 0 až 60 °C
- Riadiaci signál 0-10V, 4-20 mA
- Telo plast

**POPIS PRODUKTU**

## ŠPECIFIKÁCIA

| | |
|---|---|
| **Materiál krytu** | Polyamid |
| **Materiál tela** | Polyamid |
| **Materiál tesnenia** | NBR |
| **Napájacie napätie AC / DC max.** | 24 V |
| **Prevádzková teplota max.** | 75 °C |
| **Prevádzková teplota min.** | -10 °C |
| **Prúd max.** | 1,1 A |
| **Spotreba** | 0,8 W |
| **Svorky** | Pozinkovaná oceľ |
| **Trieda krytia** | IP65 |
| **Záťaž max.** | 1100 mA |


70
48
M3
32
41
32
51,5
30
4