



RFID BEZPEČNOSTNÉ SPÍNAČE S-TYPE

Séria SSS, SSC, SSR

SSS-11-03M

Bezkontaktný bezpečnostný spínač, 1 NO + 1 NC, 3 m kábel

- Rôzne počty NO a NC kontaktov
- ABS plast
- Trieda krytia IP67
- Spínacia vzdialenosť 7-11 mm
- Indikácia stavu duálnou LED








POPIS PRODUKTU

SSS je elektronicky kódovaný bezpečnostný spínač, ktorý poskytuje vyššiu ochranu proti náhodným vplyvom než štandardné magnetické spínače. Jednotky sú zaliate živitou v puzdre z ABS a majú vizuálnu indikáciu činnosti pomocou stavovej LED.


Keď sa aktuátor dostane do spínacej oblasti (8 mm od spínača), vytvorí sa v ňom dynamický signál, ktorý sa odošle snímaču. Tento signál spolu so sekundárnym spínacím systémom umožní kontrolným bezpečnostným relé aktivovať a zopnúť bezpečnostné kontakty a rozopnúť signálne kontakty.

ŠPECIFIKÁCIA




Aktivačná vzdialenosť od	7 mm
Aktivačné vzdialenosti	16 mm
B10d	2,0 milj.
Bezpečnostné kontakty NO	1
Kontaktný prúd max	2 A
Materiál púzdra	ABS-plast
Prevádzková teplota max.	55 °C
Prevádzková teplota min.	-25 °C
Signálne kontakty NC	1
Trieda krytia	IP67, IP69K

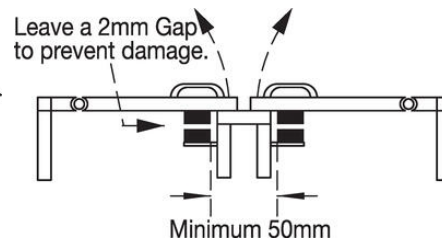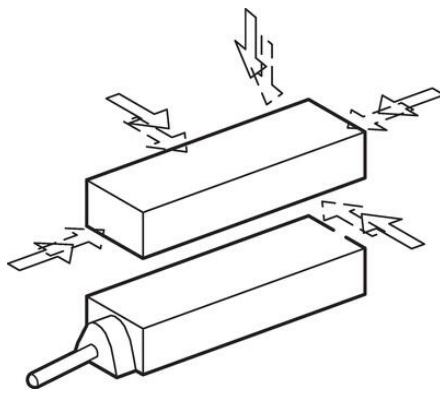


ACTUATOR



SWITCH

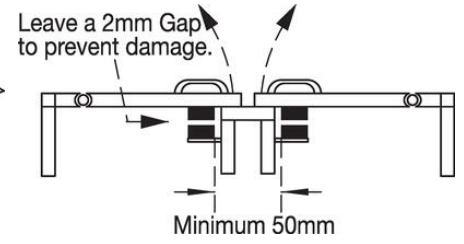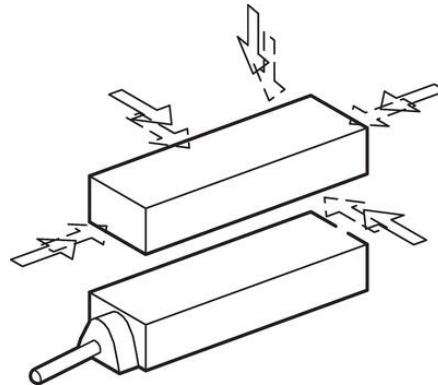

ACTUATOR



SWITCH