



Dopyt

GUĽOVÝ VENTIL, MINIATÚRNE, VNÚTORNÝ ZÁVIT

Séria 6000

6400 1/8-1/8
Guľový ventil 2x G1 / 8

- Teplota -20°C až 80°C
- Tlak max. 20 bar
- Telo z poniklovanej mosadze
- Nitrilové tesnenie


 AIGNEP



POPIS PRODUKTU

ŠPECIFIKÁCIA

| | |
|------------------------------|--------------------|
| Balenie | 10 ks |
| Material Handle | Polyamid |
| Materiál O-kružku | NBR |
| Materiál tela | Poniklovaná mosadz |
| Materials Kula | Oceľ |
| Materials Spindle | Poniklovaná mosadz |
| Materials Terminal To Handle | Poniklovaná mosadz |
| Prevádzková teplota max. | 80 °C |
| Prevádzková teplota min. | -20 °C |
| Procesné pripojenie | G1/8 |
| Tlakový rozsah max. | 20 bar |
| Tlakový rozsah min. | -0,99 bar |
| Tvar tela | I |
| Typ závitu | Cylindrický |

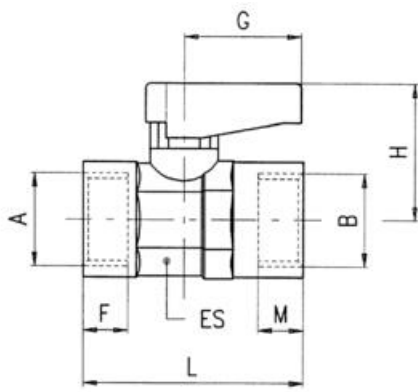

| | A/B | DN | ES | F | M | L | G | H |
|--------------|------|------|-------|----|----|----|----|------|
| 6400 1/8-1/8 | 1/8" | 5,5 | 14-15 | 7 | 7 | 35 | 19 | 21,0 |
| 6400 1/4-1/4 | 1/4" | 5,5 | 14-15 | 8 | 8 | 37 | 19 | 21,0 |
| 6400 3/8-3/8 | 3/8" | 8,0 | 18-19 | 9 | 9 | 42 | 19 | 22,0 |
| 6400 1/2-1/2 | 1/2" | 10,0 | 22-23 | 10 | 10 | 49 | 26 | 30,5 |
| 6400 3/4-3/4 | 3/4" | 14,0 | 28-30 | 12 | 12 | 58 | 50 | 33,0 |