Dopyt

RUČNÉ UZATVÁRACIE VENTILY

Séria 652

G652A2M02GA0000
Uzavírací Ventil, 2/2-funkce, G1/4




- Pripojenie G1/4, G3/8, G1/2
- Prietok 430 až 11400 l/min
- Teplota -10 až 50°C
- Tlak max.16 Bar

POPIS PRODUKTU

ŠPECIFIKÁCIA

Druh montáže	Montáž bloková, Nezávislý
Funkcia	2/2, Otorenie do plus
Hmotnosť	0,438 kg
Kryt	PA
Materiál tela	Hliník
Materiál tesnenia	NBR
Napájacie napätie max.	16 bar
Napájacie napätie min.	0 bar
Prevádzková teplota max.	50 °C
Prevádzková teplota min.	-10 °C
Prietok max.	4300 l/min
Procesné pripojenie	G1/4
Sedlo	PTFE
Teplota média do	50 °C
Teplota média od	-10 °C
Tesnenie sedla	NBR
Vnútorné diely	PA, Pozinkovaná oceľ

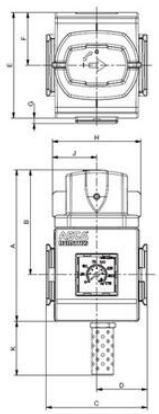

A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M
99	68	66	33	69	34,5	2,5	58	29	35	39	9