




# ELEKTROMAGNETICKÝ ZÁMOK ERC30/CP

Séria ERC30/CP

ERC30/CP



- Zosilnený kolík
- Vinutie triedy B (130°C)
- Vypnutie bez napájania
- Sila vratnej pružiny až 6,7N
- K dispozícii špeciálne prevedenie

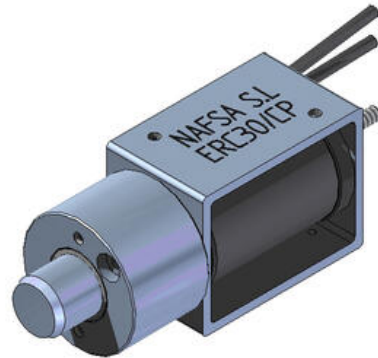

## POPIS PRODUKTU

## ŠPECIFIKÁCIA

Absorbed power @ 20°C, 100% duty	8 W
Absorbed power @ 20°C, 25% duty	25 W
Duty cycle	100 %
Insulation class	B(130°C)
Max. napätie AC	230 V
Max. napätie DC	205 V
Min. napätie AC	230 V
Min. napätie DC	12 V
Plunger weight	38 g
Return spring force	6,7 N
Temperature rise	70 °C
Total weight	215 g
Trieda krytia	IP00
Zdvih	8 mm

Solenoid shown under voltage

