




## DVOJITÝ TERMOSTAT ZR011

01172.0-00

Termostat ZR011 kúrenie/chadenie 0-60 °C NC /0-60 °C  
NO

- Kompaktný
- Samostatne nastaviteľné rozsahy max. a min. teplôt
- Vysoká spínacia schopnosť

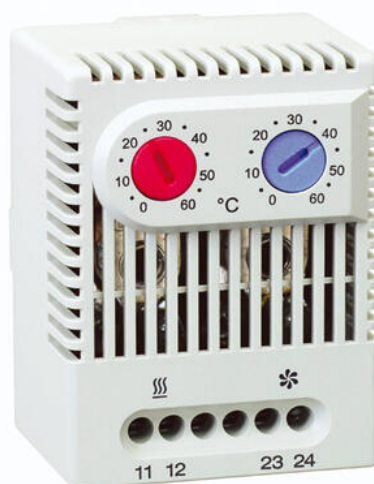

### POPIS PRODUKTU

Model ZR011 tvoria dva termostaty v jednom puzdre. Jeden termostat má rozopínací (NC) kontakt pre reguláciu vykurovacieho článku a druhý termostat má spínací (NO) kontakt pre reguláciu ventilátora s filtrom alebo pre aktiváciu ochrany proti prehriatiu.

## ŠPECIFIKÁCIA

Hĺbka	46 mm
Hmotnosť	0,09 kg
Hysteresis Temperature	7K
Materiál plastového krytu	Plast
Materiál tela	Plast
Max. ťahovací moment	0,5
Napätie max.	250 V ac
Náraz max.	16 A
Odolnosť kontaktov	<10 mΩ
Ovládanie rozsahu teplôt do	60 °C
Ovládanie rozsahu teplôt od	0 °C
Pracovná teplota	-45°C ... +80°C
Prevádzková vlhkosť	< 90% RH
Šírka	50 mm
Teplota skladovania	-45°C ... +80°C
Tolerancia pri vypnutí	±4K

<b>Tolerancia pri zapnutí</b>	±4K
<b>Trieda horľavosti</b>	UL94-V0
<b>Trieda krytia</b>	IP20
<b>Vlhkosť skladovania</b>	<90% RH
<b>Výška</b>	67 mm
<b>Zhoda s normami</b>	CE, CSA, cULus, EAC, EMC, RoHS, UL E164102, VDE

