




Dopyt

entrelec®

D4/6-LNTP3.L

29031815

D4/6.LNTP3.L Pružinová svorka, distrib.

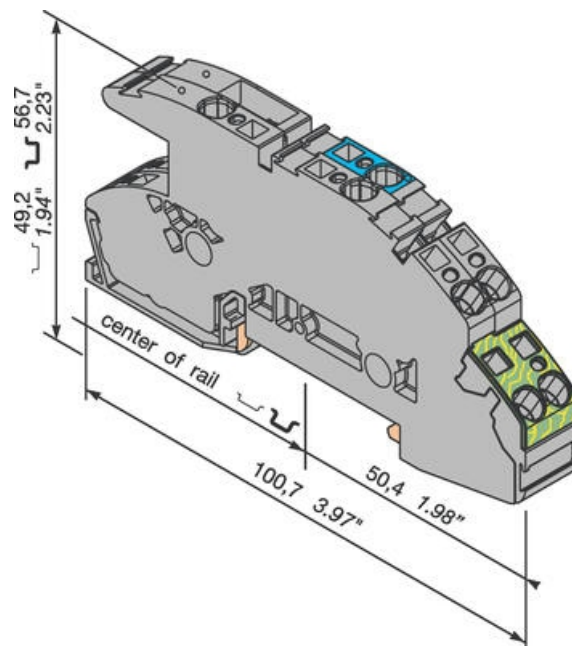

POPIS PRODUKTU

Rozvodná uzavretá svorka

ŠPECIFIKÁCIA

Dĺžka odizolovania	9,5 mm
Max. prierez pevného vodiča podľa IEC	4 mm ²
Menovité napätie podľa IEC	400 V
Menovitý prierez podľa IEC	4 mm ²
Menovitý prúd podľa IEC	32 A
Min. prierez pevného vodiča podľa IEC	0,2 mm ²
Stupeň znečistenia prostredia	3

