




Dopyt

DB4/8.ADO3

39941722

DH4/8.ADO3 4,00 mm² Mini Basemounted.

entrelec®

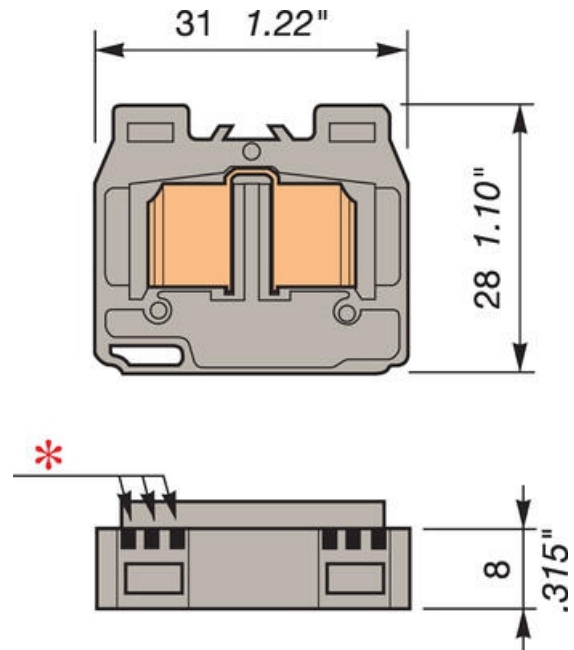

POPIS PRODUKTU

Šírka 8 mm
Spodná montáž pomocou skrutiek

* 3 prelisy označujú 8 mm šírku svorky a 4 mm² vodič

ADO-pre prierez vodiča 4 m²

ŠPECIFIKÁCIA

Farba	Šedá
Max. prierez pevného vodiča ADO svorky podľa IEC	4 mm ²
Menovité napätie podľa IEC	1000 V
Menovitý prierez podľa CSA	12 AWG
Menovitý prierez podľa IEC	4 mm ²
Menovitý prierez podľa UL	12 AWG
Menovitý prúd podľa IEC	32 A
Min. prierez lankového vodiča ADO svorky podľa IEC	4 mm ²
Stupeň znečistenia prostredia	3

