

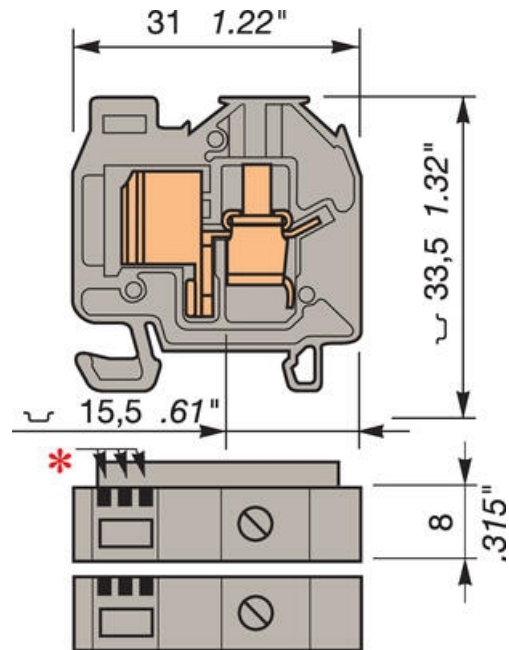


Dopyt

entrelec®

**DR4/8.ADO3**

39946006

DR4/8.ADO3 4,00 mm<sup>2</sup> Mini TS15 sivá**POPIS PRODUKTU**

Šírka 8 mm TS15
* 3 prelisy označujú 8 mm šírku svorky a 4 mm <sup>2</sup> vodič
DR (s rebrovaním)
DRE (bez rebrovania len na zakončenie svorkovnice)

ADO-pre prierez vodiča 4 mm<sup>2</sup>**ŠPECIFIKÁCIA**

Max. prierez lankového vodiča ADO svorky podľa IEC	4 mm <sup>2</sup>
Max. prierez pevného vodiča ADO svorky podľa IEC	4 mm <sup>2</sup>
Menovité napätie podľa IEC	1000 V
Menovitý prierez podľa CSA	12 AWG
Menovitý prierez podľa IEC	4 mm <sup>2</sup>
Menovitý prierez podľa UL	12 AWG
Menovitý prúd podľa IEC	32 A
Stupeň znečistenia prostredia	3

