



Dopyt



VIAC TÓNOVÉ MULTIFUNKČNÉ SIRÉNY SÉRIE AS

Série AS




874170313



POPIS PRODUKTU

ŠPECIFIKÁCIA


Druh montáže	Nezávislý
Farba tela	Červená
Frekvencia max	2900 Hz
Frekvencia min	150 Hz
Hladina zvuku max	108 dB
Hmotnosť	300 g
Menovitý prúd max	0,075 A
Menovitý prúd min	0,075 A
Napájacie napätie	230 V
Napájacie napätie AC max.	264 V AC
Napájacie napätie AC min.	108 V AC
Ovládanie zvuku	Áno
Počet tónov	32 ks
Prevádzková teplota max.	60 °C
Prevádzková teplota min.	-30 °C
Priemer	94 mm
Prierez vodičov	2,5 mm ²

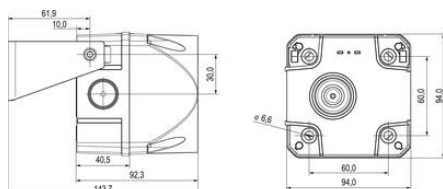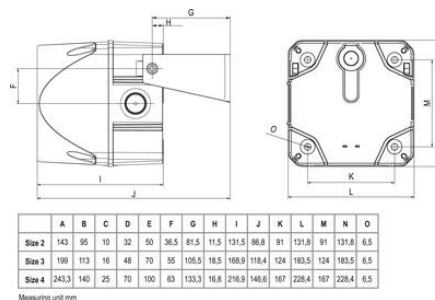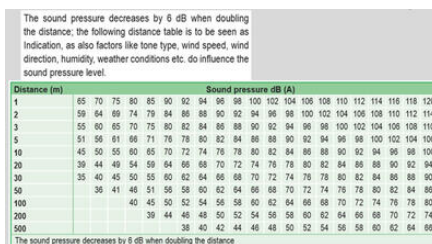

The sound pressure decreases by 6 dB when doubling the distance; the following distance table is to be seen as indication, as also factors like tone type, wind speed, wind direction, humidity, weather conditions etc. do influence the sound pressure level

Distance (m)	Sound pressure dB (A)																				
1	65	70	75	80	85	90	92	94	96	100	102	104	106	108	110	112	114	116	118	120	
2	59	64	69	74	79	84	86	88	90	92	94	96	98	100	102	104	106	108	110	112	115
3	55	60	65	70	75	80	82	84	86	88	90	92	94	96	98	100	102	104	106	108	110
4	51	56	61	66	71	76	78	80	82	84	86	88	90	92	94	96	98	100	102	104	106
5	48	53	58	63	68	73	75	77	79	81	83	84	86	88	90	92	94	96	98	100	102
6	39	44	49	54	59	64	66	68	70	72	74	75	77	79	80	82	84	86	88	90	92
8	35	40	45	50	55	60	62	64	66	68	70	72	74	75	77	78	80	82	84	86	88
10	36	41	46	51	56	60	62	64	66	68	70	72	74	75	77	78	80	82	84	86	88
100	40	45	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	72	74	76	78	80	82	84	86
200	39	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	72	74	76	78	80	82
500	38	43	45	47	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	72	74	76	78	80

The sound pressure decreases 6 dB when doubling the distance

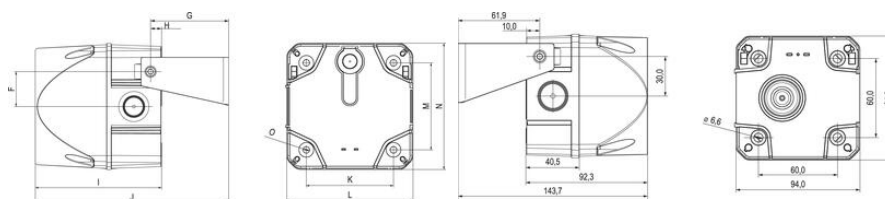

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
Size 2	143	95	10	32	50	36.5	81.5	11.5	131.5	86.8	91	131.8	91	131.8	6.5
Size 3	199	113	16	48	70	55	105.5	18.5	168.9	118.4	124	183.5	124	183.5	6.5
Size 4	243.3	140	25	70	100	63	133.3	16.8	216.9	146.6	167	228.4	167	228.4	6.5

Measuring unit: mm

Measuring unit mm