



SOLITHERM KOMPAKT VNÚTORNÝ

Nástenný chladič 320-4000W pre vnútorné použitie

43200001

Nástenný chladič 2000 W KG4320-230V-RAL7035

- Chladiaci výkon 320-4000W -> L35L35, 230V 50 Hz
- Kondenzátor s nano povlakom
- Bez filtra - takmer bezúdržbový
- IP54
- V modeloch pod omietku je štandardná hĺbka zapustenia 90 mm




POPIS PRODUKTU

ŠPECIFIKÁCIA

Chladiaca kapacita L35L35	2000 W @ 50 Hz
Chladiaca kapacita L35L50	1600 W @ 50 Hz
Dimension recessed	1045 x 452 x 270 (170) mm
Farba tela	Sivá RAL 7035
Hmotnosť	44,2 kg
Materiál obalu	Powder coated steel
Max. prúd	9,4 A
Nastavenie rozsahu	+20°C...+55°C (pre set +35°C)
Nerušený prietok vzduchu prostredie/rozvadzač	1200 m³/h / 850 m³/h
Nominálny výkon L35L35	1170 W
Output peak power	1650 W
Počiatočny prúd	22,3 A
Pracovná teplota	+10°C...+55°C
Produktová séria	SoliTherm Compact Indoor
Prúd L35L35	5,5 A
Rozmery	980 x 395 x 260 mm
Systémový prietok vzduchu prostredie/rozvadzač	650 m³/h / 470 m³/h
Trieda krytia puzdra	IP54
Veľkosť poistky	10 A (T)

Voltage	230 V
Zhoda s normami	EN/IEC cULus

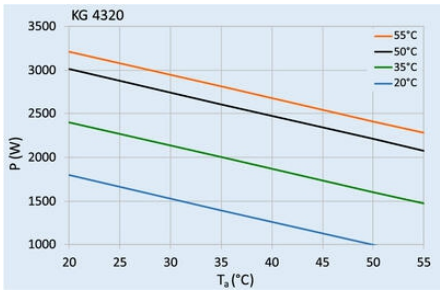


Protection


Wall mounted


Recessed


FILTERLESS


Maintenance free


Protection


Wall mounted


Recessed


FILTERLESS


Maintenance free


US LISTED
Eind. Acc.
E498756


US LISTED
Eind. Acc.
E498756