



ROZVODKA KRÍŽOVÁ

Séria ADAPTERS

6020 1/8

Rozvodka krížová 4x G1/8


- Teplota -20°C do 300°C
- Tlak max. 150 bar
- Telo z poniklovanej mosadze



POPIS PRODUKTU

ŠPECIFIKÁCIA

Balenie	10 ks
Materiál tela	Poniklovaná mosadz
Prevádzková teplota max.	300 °C
Prevádzková teplota min.	-20 °C
Procesné pripojenie	G1/8
Tlakový rozsah max.	150 bar
Tlakový rozsah min.	-0,99 bar
Tvar tela	X

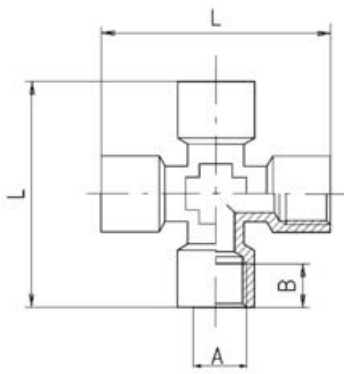

	A	B	L
6020 1/8	1/8	8,5	39
6020 1/4	1/4	11,0	50
6020 3/8	3/8	12,0	56
6020 1/2	1/2	15,0	64