Dopyt

ODSTREDIVÉ MAGNETICKÉ ČERPADLÁ

Séria DC 40/10

226939
Odstredivé magnetické čerpadlá


- Prietok až 55 l/min
- Tlak až 1,4 Bar
- Teplota -20 až 85°C




POPIS PRODUKTU

ŠPECIFIKÁCIA

Flow	55 l/min
Hmotnosť	2,7 kg
Material of shaft	Keramika
Materiál O-krúžku	EPDM
Materiál těla	Polypropylén
Max. dovolený tlak	1,1 bar
Motor power	65 W
Napätie	12 V
Prevádzková teplota max.	85 °C
Prevádzková teplota min.	-20 °C
Procesné pripojenie	Pripojenie hadice 21 mm

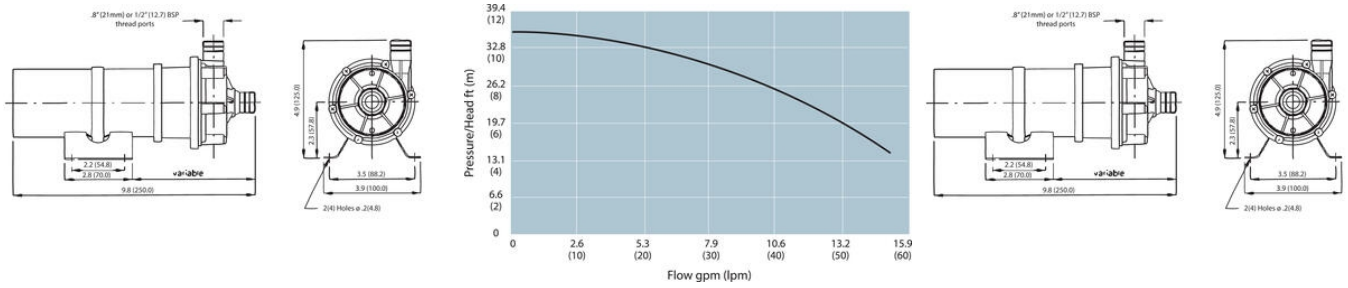

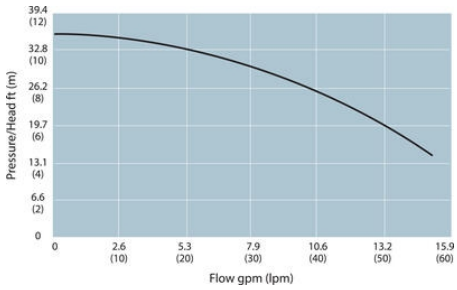
39.4
(12)
32.8
(10)
26.2
(8)
19.7
(6)
13.1
(4)
6.6
(2)
0
Pressure/Head ft (m)
0
2.6
(10)
5.3
(20)
7.9
(30)
10.6
(40)
13.2
(50)
15.9
(60)
Flow gpm (lpm)