




ZS10 - RADOVÁ SVORKA PREPOJOVACIA

1SNK508150R0000

ZS10-PE svorka uzemňovacia 0,5-10 mm

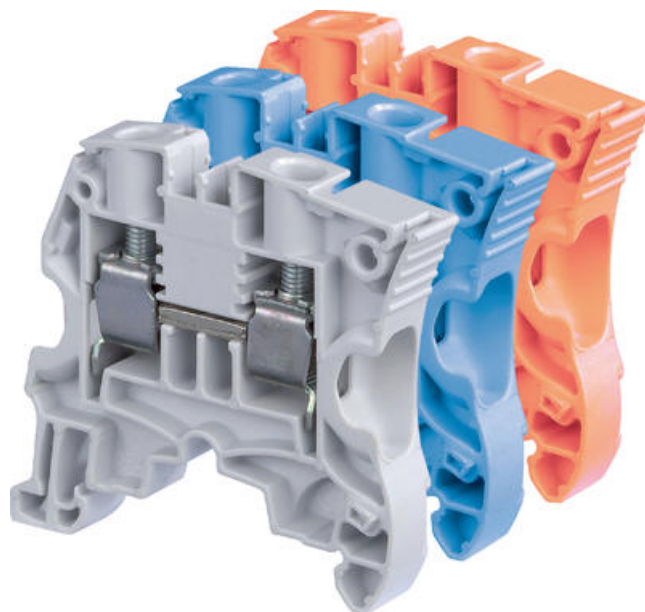

POPIS PRODUKTU

Lištová svorka

Skrutka - skrutka

Šírka 8 mm

Svorkovnica ZS10 dovoľuje použitie káblov až do prierezu 10 mm² a montuje sa na lištu TS35.

ŠPECIFIKÁCIA

Balenie	50 ks
Dĺžka odizolovania	12 mm
Farba	Žlto-zelená
Impulzné výdržné napätie	8000 V
Materiál	Polyamid
Max. prierez lankového vodiča podľa IEC	10 mm ²
Max. prierez lankového vodiča podľa UL	6 AWG
Max. prierez pevného vodiča podľa IEC	10 mm ²
Max. prierez pevného vodiča podľa UL	6 AWG
Max. prierez vodiča s izolovanou dutinkou podľa IEC	6 mm ²
Max. prierez vodiča s neizolovanou dutinkou podľa IEC	10 mm ²
Max. ťahovací moment	1,6 Nm

Menovitý prierez podľa CSA	6 AWG
Menovitý prierez podľa IEC	10 mm ²
Menovitý prierez podľa UL	6 AWG
Min. prierez lankového vodiča podľa IEC	0,5 mm ²
Min. prierez lankového vodiča podľa UL	24 AWG
Min. prierez pevného vodiča podľa UL	24 AWG
Min. prierez pevného vodiča podľa IEC	0,5 mm ²
Min. prierez vodiča s izolovanou dutinkou podľa IEC	0,5 mm ²
Min. prierez vodiča s neizolovanou dutinkou podľa IEC	0,5 mm ²
Min. ťažovací moment	1 Nm
Šírka	8 mm
Skratový prúd po dobu 1 s	1200 A
Trieda krytia	IP20

