




DISTRIBUČNÉ BLOKY M12

BTB405P-FBW-10

M12 MPIS 4port TWN I/O 10m WSOR

- Integrovaný kábel
- WSOR (Weld Slag Oil Resistant) izolácia
- 4 alebo 8 portov
- LED indikácia stavov
- Trieda krytia IP67

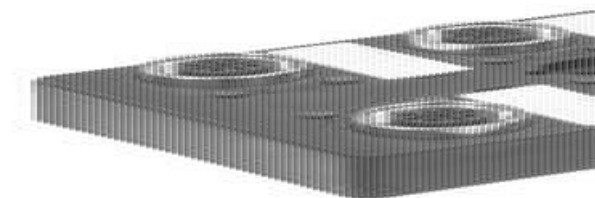

POPIS PRODUKTU

Robustné distribučné bloky M12 s krytím IP67 vybavené unikátnymi WSOR káblami poskytujú rýchle, jednoduché a spoľahlivé pripojenie IO signálov koncentrovaných do jedného "home-run" kábla. LED indikácia a veľké označovacie štítky umožňujú prehľadnú kontrolu funkcie či závady pripojených snímačov.

WSOR izolácia sa vyznačuje odolnosťou proti olejom, UV žiareniu, je vhodná pre častú flexi (energetické reťaze) i do zvráteného prostredia.

Cenovo zaujímavé riešenie prehľadnej infraštruktúry na strojoch, ktoré sú inštalované aj do veľmi náročných prevádzkových podmienok.

ŠPECIFIKÁCIA

Dĺžka kábla	10 m
Farba kábla	Čierna
Farba tela	Čierna
Identifikácia jadra	Farebne kódované
Kódovanie	A
LED indikátor	Áno
Materiál kábla	TPU (WSOR)
Materiál konektora	Mosadz
Materiál obalu	PBT
Napájacie napätie DC max.	30 V DC
Napájacie napätie DC min.	10 V DC
Počet pólov	5
Počet portov	4 ks
Priemer kábla	8.5 mm
Procesné pripojenie	M12
Teplotný rozsah pre fixné použitie do	90 °C

Teplotný rozsah pre fixné použitie od	-40 °C
Teplotný rozsah pre flexibilné použitie	80 °C
Teplotný rozsah pre flexibilné použitie od	-25 °C
Teplotný rozsah pre použitie v ohybe do	60 °C
Teplotný rozsah pre použitie v ohybe od	-5 °C
Testované v ohybnom žľabe	Áno
Trieda krytia	IP67
Úprava kontaktov	Pozlátené

