




VAKUOVÉ EJEKTORY

Séria VR10, 12, 14

VR10M14S

Vakuový ejektor, 90 %, Ø1,0 mm, 1/4 spridande
ljuddämp

- vrtanie 1 až 1,4mm
- spotreba max. 108 NI/min
- Podtlak max. 64 NI/min

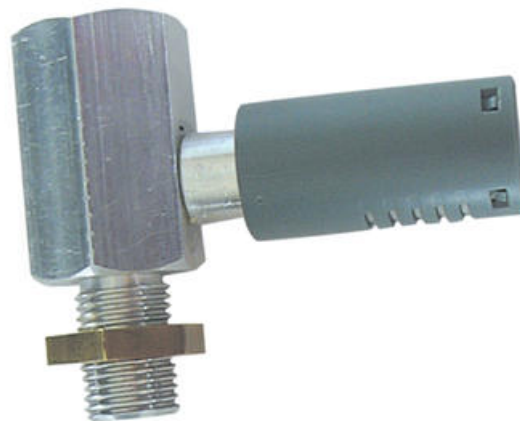

POPIS PRODUKTU

ŠPECIFIKÁCIA

Air Consumption	44 NI/min
Hmotnosť	50 g
Materiál	Eloxovaný hliník
Napájacie napätie max.	6 bar
Napájacie napätie min.	2 bar
Priepustnosť	1 mm
Teplota okolia do	80 °C
Teplota okolia od	-10 °C
Vacuum Flow	27 NI/min
Vacuum Level	90 %
Vnútorne diely	Mosadz

