




ROZVODKA KRÍŽOVÁ, KOMPRESNÉ PRIPOJENIE

Séria 13000

13510 4

Rozvodka krížová kompresná 4x 4mm

- Teplota -60°C do 300°C
- Tlak max. 148 bar
- Mechanická odolnosť

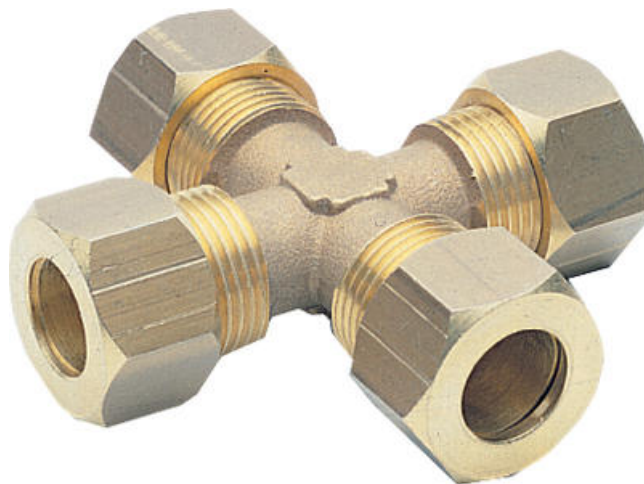

PRODUCT DESCRIPTION

SPECIFICATIONS

Balenie	10 ks
Materiál matice	Mosadz
Materiál tela	Mosadz
Prevádzková teplota max.	300 °C
Prevádzková teplota min.	-60 °C
Tlakový rozsah max.	148,4 bar
Tlakový rozsah min.	0 bar
Tvar tela	X
Vonkajší priemer hadičky	4 mm

