



## VENTILY 2/2 NC KRYOGÉNNE

Séria 263LT a 222LT

SCE222E002LT

Ventil 2/2 NC 1/2 230VAC

- G1/4 - G3/4
- Teplota -196 až 60 °C
- Tlak 0 až 10,7 bar
- Médium kryogénnej kapaliny
- Telo mosadz





### POPIS PRODUKTU

### ŠPECIFIKÁCIA

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| AC                          | 230 V              |
| Diferenčný tlak max.        | 9 bar              |
| Diferenčný tlak min.        | 0 bar              |
| Diferenčný tlak vzduch max. | 9 bar              |
| Doba otvorenia              | 100 ms             |
| Doba uzatvorenia            | 75 ms              |
| Druh montáže                | Hore, Vertikálny   |
| Funkcia 1                   | 2/2                |
| Funkcia 2                   | Normálne zatvorený |
| Hmotnosť                    | 1,1 kg             |
| Jadro a pevné jadro         | Nerezová oceľ      |
| Koeficient prietoku         | 3,3                |
| Materiál pružiny            | Nerezová oceľ      |
| Materiál tesnenia           | PTFE               |
| Pístní kroužek              | PTFE zaplnenie     |
| Prevádzková teplota max.    | 50 °C              |

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Prevádzková teplota min. | -20 °C        |
| Priepustnosť             | 16 mm         |
| Prietok max.             | 55 l/min      |
| Procesné pripojenie      | 1/2 BSP       |
| Puzdro jadra             | Nerezová oceľ |
| Sedlo                    | Mosadz        |
| Spotreba                 | 16,7 W        |
| Telo                     | Mosadz        |
| Teplota média do         | 90 °C         |
| Teplota média od         | -196 °C       |
| Tesnenie piestnice       | PTFE          |
| Trieda krytia            | IP65          |
| Vinutie na krátko        | Med'          |
| Vnútorný piest           | Mosadz        |

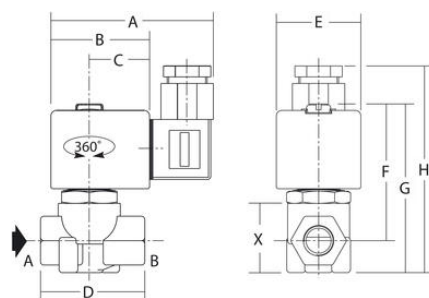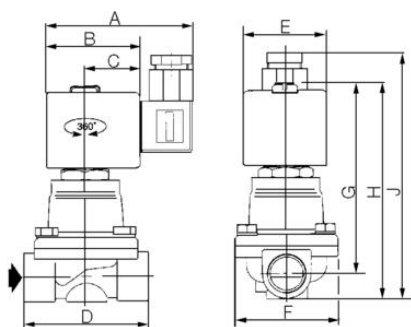

| Ventil       | A  | B  | C  | D  | E  | F  | G   | H   | J   |
|--------------|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|
| SCE222E002LT | 80 | 50 | 30 | 70 | 45 | 59 | 104 | 118 | 131 |
| SCE222F003LT | 80 | 50 | 30 | 70 | 45 | 59 | 108 | 124 | 137 |

