



POČÍTADLO IMPULZOV

Séria CTR24

87622061

CTR24 Počítadlo impulzov 24x48

- 8 - miestny LCD displej
- NPN, PNP, kontakt alebo napätie
- Trieda krytia IP65
- Do 12 kHz (PNP)





PRODUCT DESCRIPTION


Malé digitálne impulzné počítadlo, môže sa resetovať tlačidlom na čelnom paneli alebo externým signálom na svorky RESET, pričom tlačidlo dá sa zablokovat'. Počítadlo môže byť dodávané s oranžovým podsvieteným displejom alebo bez podsvietenia. Impulzné počítadlo nájde uplatnenie napríklad na počítanie kusov na linke, ktoré detektovalo snímacie zariadenie, na počítanie startov motorov alebo čerpadiel. Ako vstupný signál môže sa používať polovodičový vstup PNP / NPN, beznapäťový kontakt (iba pre pomalý vstup) alebo napätie.

SPECIFICATIONS



Doba ustálenia min.	16 ms
Druh montáže	Montáž na panel
Hmotnosť	50 g
Montáž do panelu	22,2 x 45 mm
Prevádzková teplota max.	60 °C
Prevádzková teplota min.	-10 °C
Procesné pripojenie	Skrutkové pripojenie
Trieda krytia predného panela	IP65
Vstup	100000 Ω
Vstup "0"	0 - 0,7 V DC

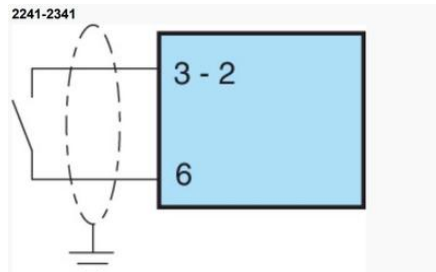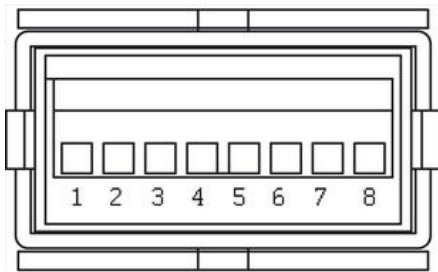

Slow count input (2) or reset input (3) - Contact not supplied with power

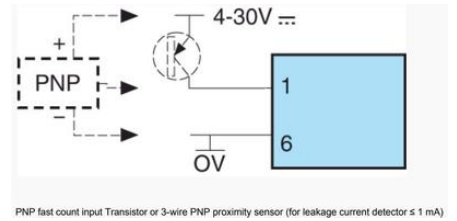

PNP fast count input Transistor or 3-wire PNP proximity sensor (for leakage current detector ≤ 1 mA)

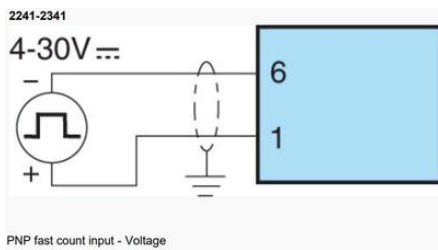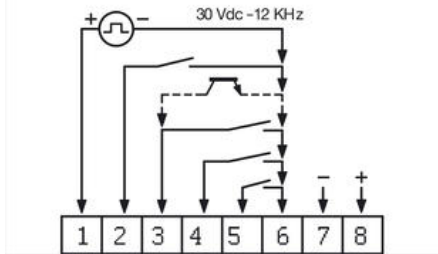

PNP fast count input - Voltage

