



SPOJKA DVOJNIPL, OTOČNÁ

Séria ADAPTERS

2115 1/8

Spojka dvojnipl otočná G1/8


- Teplota -20°C do 300°C
- Tlak max. 150 bar
- Telo z poniklovanej mosadze



PRODUCT DESCRIPTION

SPECIFICATIONS

Balenie	10 ks
Materiál O-kružku	NBR
Materiál tela	Poniklovaná mosadz
Prevádzková teplota max.	80 °C
Prevádzková teplota min.	-20 °C
Procesné pripojenie	G1/8
Tlakový rozsah max.	150 bar
Tlakový rozsah min.	-0,99 bar
Tvar tela	I

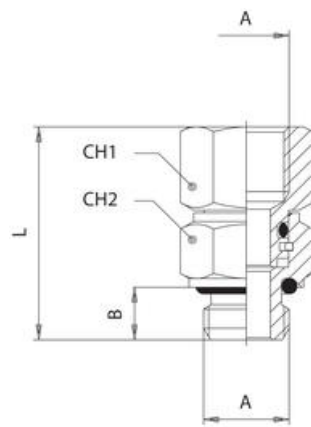

	A	B	CH1	CH2	L
2115 1/8	1/8	6	13	13	25,0
2115 1/4	1/4	8	16	15	33,0
2115 3/8	3/8	9	20	17	35,5